

ARBEITSBÜHNEN | STAPLER | HEBE-TECHNIK | GERÜSTE

Mitglied im Verbund
PARTNER 
Vermietung europaweit

 **OperatorCARD**
Schulungszentrum

VERMIETUNG | VERKAUF | SERVICE | SCHULUNGEN



MIETSERVICE
GMBH
LÖSUNGEN IN JEDER
HÖHENLAGE!

MIETPROGRAMM





MIETSERVICE
GMBH
LÖSUNGEN IN JEDER
HÖHENLAGE!

die Zukunft im Blick:
mehr **ELEKTRO**
weniger **Diesel**!



PERFEKTES EQUIPMENT FÜR ALLE, DIE HOCH HINAUS WOLLEN

Mit unserem vielseitigen Mietprogramm bieten wir passende Arbeitsbühnen und Stapler für alle Anforderungen und sicheres Arbeiten in jeder Höhe: Von LKW-Arbeitsbühnen mit Arbeitshöhen bis 103 m über Teleskoparbeitsbühnen mit und ohne Gelenk (50 m) hin zu Scherenarbeitsbühnen mit großer Arbeitsfläche und Arbeitshöhen von maximal 34 m – das perfekte Equipment für alle, die hoch hinaus wollen!

Für jedes Ihrer Projekte bieten wir das passende Leistungsspektrum und die gewünschte Effizienz mit unseren Hebebühnen, Staplern und Baumaschinen.

Testen Sie uns und unseren Fuhrpark!

Hybridantriebe – innovativer Elektroantrieb und traditioneller Diesel in einem.

Gelenkteleskop-, Mast- und Scherenbühnen mit Hybridantrieb vereinen die Vorteile beider Antriebsarten und bieten maximale Flexibilität. Ausgerüstet mit modernsten Elektroantrieben bleiben auch die reinen Elektrogeräten der BS-Mietservice-Flotte einmal aufgeladen einen kompletten Tag leistungsfähig. Die selbstfahrenden Bühnen mit Null-Emissions-Elektromotoren sind natürlich abstützfür, wendig und mobil.

Beste Voraussetzungen, um effizient und umweltschonend zu arbeiten.



UNSERE AUSRÜSTUNG IN DER VERMIETUNG

Vermietung bundesweit

> Leistungen im Überblick.....	Seite 4	> Werkstatt	Seite 52
> LKW-Arbeitsbühnen.....	Seite 6	> Langzeitmiete.....	Seite 53
> Scheren-Arbeitsbühnen.....	Seite 13	> Verkauf von Gebrauchtmachines.....	Seite 54
> Gelenkteleskop- + Mast-Arbeitsbühnen.....	Seite 24	> Bedienerschulungen.....	Seite 56
> Teleskop-Arbeitsbühnen.....	Seite 30	> Jährliche Unterweisungen.....	Seite 57
> Gelände-/Teleskop-/ Gabelstapler.....	Seite 36	> Brückensanierungen Gerüstbausystem.....	Seite 58
> Montagelift.....	Seite 40	> Taubenabwehr.....	Seite 60
> Sonderfahrzeuge auf Kettenfahrwerk.....	Seite 42	> PartnerLIFT.....	Seite 61
> Minibagger.....	Seite 44	> Soziales Engagement.....	Seite 62
> Fahrgerüste.....	Seite 47	> Ansprechpartner.....	Seite 63
> Minikrane.....	Seite 48		
> Beleuchtung.....	Seite 51		

DAS ZEICHNET UNS AUS



Proaktive Unterstützung



Kompetente Projektplanung



Effiziente Lösungskompetenz



Erfahrung + aktuelles Know - how

Alles aus einer Hand !

EFFIZIENT & UMWELTSCHONEND

Fast alle unsere Geräte sind elektro- oder hybridbetrieben.



kennzeichnet alle Hybrid bzw. Bi-Energy
Geräte



kennzeichnet alle Geräte mit Elektroantrieb

UNSERE LEISTUNGEN IM ÜBERBLICK



INDIVIDUELLE LÖSUNGEN AUF HÖCHSTEM NIVEAU

Qualifizierte Mitarbeiter, lang-jähriges Projekt-Know-how und ein in moderner Fuhrpark mit eigener Werkstatt bilden die Basis für unsere führende Position am Markt.

Verlassen Sie sich auf höchste Professionalität in Beratung, Realisierung und Service!

VERMIETUNG VON ARBEITSBÜHNEN, STAPLERN UND FAHRGERÜSTEN

Perfektes Equipment für alle, die hoch hinaus wollen! Wir bieten mit unserem Vermietungsprogramm ein lückenloses Spektrum verschiedenster Arbeitsbühnen und Staplern, mit denen Sie Ihr Projekt sicher und problemlos realisieren können.



BERATUNG & SERVICE

Ein erfolgreiches Projekt braucht weitaus mehr als Arbeitsbühnen, Krane und Transportsysteme.

Mit unserem Know-how sind wir bereits vor dem Start an Ihrer Seite und kümmern uns auch um alle nötigen Details wie Verkehrssicherung oder Einlagerung.



WERKSTATT

Unsere Fachwerkstatt sorgt mit lückenloser Wartung und fachmännischer Reparatur für den Top-Zustand der gesamten BS Mietservice-Flotte.

Die erfahrenen Meister und Monteure unserer Werkstatt führen die Wartung und Reparatur der Stapler, Krane und Hebebühnen nach Herstellervorgaben durch und nehmen die UVV vor.

Weitere Informationen Seite 52

NEU BEI UNS !!

Bedienerschulungen und Unterweisungen mit OperatorCard

Ab sofort bieten wir bei uns im Hause Bedienerschulungen und Unterweisungen für Arbeitsbühnen, Staplern, Teleskopstaplern sowie Krane aller Art mit der OperatorCard Schulungssystem an. Profitieren Sie von unserer über zwanzigjährigen Erfahrung im Umgang mit Arbeitsbühnen, Gabelstaplern & Teleskopstaplern.

Ihre Vorteile:

- Online Theorie zur Vorbereitung
- Bedienerchein in kürzester Zeit - Online Vorbereitung
- Einfache Anmeldung per Email oder Telefon
- Erfahrenes Schulungspersonal
- Kleine Kursgrößen
- Immer top gepflegte Maschinen für die Praxis

 OperatorCARD
Schulungszentrum



LKW ARBEITSBÜHNEN



LKW-Arbeitsbühnen, auch als Hubsteiger bezeichnet, sind Ihr Schnellzugang in große Höhen. Ob als Selbstfahrer (bis 35 m) oder mit unseren versierten Höhenspezialisten im Arbeitskorb-LKW-Arbeitsbühnen sind schnell einsatzbereit und flexibel einsetzbar. So sparen Sie Zeit und Kosten.

Vorteile der Steiger und LKW-Arbeitsbühnen:

- > Maximale Arbeitshöhe bis 103 m
- > Große seitliche Reichweite
- > Hohe Mobilität und schneller Standortwechsel
- > Umfangreiches Paket an Zusatzausstattungen
- > Hoher Bedienkomfort



ab 196,00 € /Tagesmiete (8 Stunden)
exkl. Versicherung + MwSt.

HUBARBEITSBÜHNEN 3,5 t LKW ARBEITSBÜHNEN

LT 110



LT 200



Die Allrounder unter den Arbeitsbühnen überzeugen mit kurzer Bauweise, flexibler Reichweite und hohem Bedienkomfort. Raumsparend, selbst in fließendem Verkehr einsetzbar, sorgen sie für sichere, schnelle und rationelle Arbeitsabläufe.

TECHNISCHE DATEN	HUBSTEIGER	LT 110	LT 200
	Arbeitshöhe max. (m)	10,25	20,50
	Plattformhöhe max. (m)	8,25	18,50
	Korblast (kg)	200	300
	Abstützbreite (m) bündig, ein- & beidseitig	–	2,05 / 2,69 / 3,34
	Eigengewicht (kg)	3.490	3.490

HUBSTEIGER	LT 110	LT 200
Transport /Höhe (m)	2,65	2,90
Transport /Länge (m)	4,90	6,39
Transport /Breite (m)	1,90	2,05
Seitl. Reichweite max. (m)	5,75	14,30 / 80 kg
Führerschein	FSK B	FSK B

LKW ARBEITSBÜHNEN HUBARBEITSBÜHNEN 3,5t

LT 230



Optimale Partner mit großer Reichweite auf kleinstem Raum. LKW Arbeitsbühnen sind für Fassaden- und Dacharbeiten dank begrenzter Aufstellfläche selbst in engen Innenstädten problemlos einsetzbar.

TECHNISCHE DATEN	HUBSTEIGER	LT 230	HUBSTEIGER	LT 230
	Arbeitshöhe max. (m)	23,00	Transport /Höhe (m)	2,98
	Plattformhöhe max. (m)	21,00	Transport /Länge (m)	7,77
	Korblast (kg)	250	Transport /Breite ohne Spiegel (m)	2,15
	Abstützbreite (m) bündig, ein- & beidseitig	2,20 / 2,70 / 3,33	Seitl. Reichweite max. (m)	12,00
	Eigengewicht (kg)	3.500	Führerschein	FSK B

HUBARBEITSBÜHNEN 3,5t LKW ARBEITSBÜHNEN

LT 250



Optimale Partner mit großer Reichweite auf kleinstem Raum. LKW Arbeitsbühnen sind für Fassaden- und Dacharbeiten dank begrenzter Aufstellfläche selbst in engen Innenstädten problemlos einsetzbar.

TECHNISCHE DATEN	HUBSTEIGER	LT 250
	Arbeitshöhe max. (m)	24,50
	Plattformhöhe max. (m)	22,50
	Korblast (kg)	230
	Abstützbreite (m) bündig, ein- & beidseitig	2,20 / 2,93 / 3,66
	Eigengewicht (kg)	3.500

HUBSTEIGER	LT 250
Transport /Höhe (m)	3,04
Transport /Länge (m)	7,70
Transport /Breite ohne Spiegel (m)	2,20
Seitl. Reichweite max. (m)	15,00 / 100 kg
Führerschein	FSK B

LKW ARBEITSBÜHNEN HUBARBEITSBÜHNEN 3,5t

LT 270



LT 280




Aufgrund kompakter Bauweise und geringer Abstützbreite besonders für den Einsatz in engen Straßen und verkehrsreichen Städten geeignet. Ideale Einsatzgebiete sind Glas- und Gebäudereinigung, Stahlbau und Fassadenarbeiten.

TECHNISCHE DATEN	HUBSTEIGER	LT 270-02	LT 280-01	HUBSTEIGER	LT 270	LT 280
	Arbeitshöhe max. (m)	27,00	27,60	Transport /Höhe (m)	3,08	3,05
	Plattformhöhe max. (m)	25,00	25,60	Transport /Länge (m)	7,47	7,85
	Korblast (kg)	295	230	Transport /Breite (m)	2,30	2,22
	Abstützbreite (m) bündig, ein- & beidseitig	2,30/3,06/3,85	2,30/3,06/3,85	Seitl. Reichweite max. (m)	14,50/ 100 kg	14,00/ 100 kg
	Eigengewicht (kg)	3.290	3.500	Führerschein	FSK B	FSK B

HUBARBEITSBÜHNEN 7,5t LKW ARBEITSBÜHNEN

LT 300

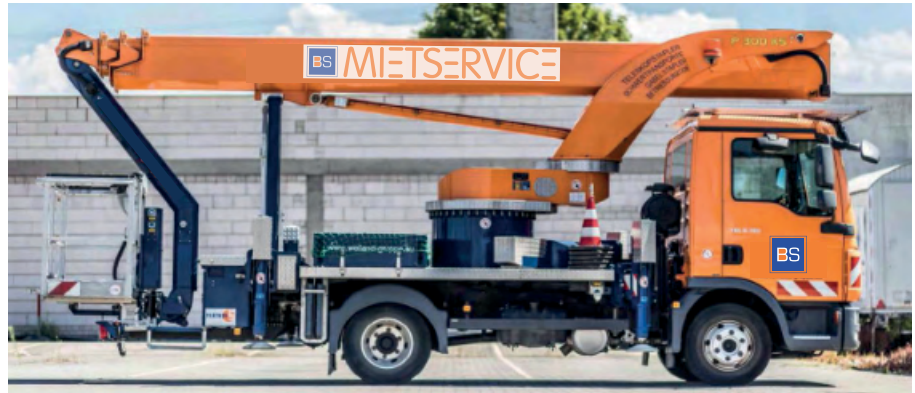

Die Schwergewichte für höhere Aufgaben. Nutzen Sie die hohe Korblast auch an Plätzen, die sonst nur schwer erreichbar sind.

TECHNISCHE DATEN

HUBSTEIGER	LT 300
Arbeitshöhe max. (m)	30,00
Plattformhöhe max. (m)	28,00
Korblast (kg)	350
Abstützbreite (m) bündig, ein- & beidseitig	2,54 / 3,80 / 5,05
Eigengewicht (kg)	7.490

HUBSTEIGER WLT	LT 300
Transport /Höhe (m)	3,50
Transport /Länge (m)	7,60
Transport /Breite (m)	2,55
Seitl. Reichweite max. (m)	20,50/ 100 kg
Führerschein	FSK C1

LKW ARBEITSBÜHNEN HUBARBEITSBÜHNEN 18-26t

Beide Bühnen durch Kooperation mit Netzwerkpartnern erhältlich

Weitere Geräte auf Anfrage!

LT 370

Ideal als Selbstfahrer geeignet



LT 530

Große seitliche Reichweite



Diese Arbeitsbühnen sind optimal für große Höhen und einzigartige Reichweiten, über Störkanten problemlos hinweg.

TECHNISCHE DATEN	HUBSTEIGER	LT 370	530	HUBSTEIGER	LT 370	LT 530
	Arbeitshöhe max. (m)	37,00	53,00	Transport /Höhe (m)	4,00	3,90
	Plattformhöhe max. (m)	35,00	51,00	Transport /Länge (m)	8,65	12,00
	Korblast (kg)	500	600	Transport /Breite (m)	2,54	2,60
	Abstützbreite (m) bündig & beidseitig	2,54 / 5,62	2,60 / 8,70	Seitl. Reichweite max. (m)	31,70	36,70
	Eigengewicht (kg)	17.610	26.000	Führerschein	FSK C	FSK C

SCHEREN-ARBEITSBÜHNEN



Scheren-Arbeitsbühnen sind die optimale Lösung für sicheres Arbeiten in hohen Räumen, für drinnen und draußen.

Einsteigen, beladen und nach oben fahren – einfach auf Knopfdruck. Unsere Höhenexperten beraten Sie gerne, welche Schere für Ihren Einsatzzweck geeignet ist.

Vorteile der Scheren-Arbeitsbühnen:

- > Mit Plattformausschub über Hindernisse hinweg
- > Mit geringem Gewicht und Non-Marking-Reifen, die auch auf empfindlichen Böden keine Spuren hinterlassen (bis auf wenige Ausnahmen)
- > Superschmale Bauarten für enge Durchgänge, in Fertigungsstraßen und zwischen Lagerregalen
- > Mit Allradantrieb und Dieselmotor wendig und sicher im Gelände
- > Sicherer Stand auf unebenem Untergrund dank hydraulischer Abstützung zum Niveaue Ausgleich

€ ab 39,00 € / pro Tag*
exkl. Versicherung + MwSt.

*möglicher Sonderpreis ab einer Mietdauer von 4 Wochen

SCHEREN-ARBEITSBÜHNEN



ELEKTRO SCHEREN-ARBEITSBÜHNEN

S 059



S 063



S 076



S 078-03F



Auch mit X-Step verfügbar



Scheren-Arbeitsbühnen für drinnen und draußen. Für schmale Durchgänge bei Türen, in Fertigungsstraßen und zwischen Lagerregalen stehen super schmale Bauarten zu Verfügung.

TECHNISCHE DATEN	SCHERENBÜHNE	S 059	S 063	S 076	S 78-03F	SCHERENBÜHNE	S 059	S 063	S 076	S 78-03F
	Arbeitshöhe max. (m)	5,90	6,30/ 5,66	7,65	7,80	Eigengewicht (kg)	892	900	1.476	1.170
	Plattformhöhe max. (m)	3,90	4,30/ 3,66	5,65	5,80	Transport /Höhe (m)	2,02	1,88	2,13	2,10
	Tragfähigkeit (kg)	227	227	227	227	Transport /Länge (m)	1,41	1,40	1,80	1,78
	Plattformgröße (m)	1,26x0,67	1,40x0,78	1,55x0,66	1,63x0,66	Transport /Breite (m)	0,78	0,81	0,81	0,81
	Platformausschub (m)	0,46	0,60	0,91	0,91	Abgeklapptes Geländer (m)	1,68	-	1,78	1,75

SCHEREN-ARBEITSBÜHNEN ELEKTRO

S 078



S 078-09



S 079



S 081



Für empfindliche Böden: Scheren-Arbeitsbühnen mit geringem Gewicht und Non-Marking-Reifen, die auch auf empfindlichen Böden keine Spuren hinterlassen.

TECHNISCHE DATEN	SCHERENBÜHNE	S 078	078-09	079	081	SCHERENBÜHNE	S 078	078-09	079	081
	Arbeitshöhe max. (m)	7,79	7,79	7,90	8,13	Eigengewicht (kg)	1.506	1.277	2.027	1.559
	Plattformhöhe max. (m)	5,79	5,79	5,90	6,13	Transport /Höhe (m)	2,11	2,11	2,13	2,18
	Tragfähigkeit (kg)	227	227	363	363	Transport /Länge (m)	1,83	1,83	2,44	2,44
	Plattformgröße (m)	1,63x0,74	1,63x0,74	2,26x0,81	2,44x0,81	Transport /Breite (m)	0,81	0,81	0,81	0,81
	Plattformausschub (m)	0,91	0,91	0,91	0,92	Abgeklapptes Geländer (m)	1,75	1,75	1,78	1,80

ELEKTRO SCHEREN-ARBEITSBÜHNEN

S 082



S 082B



S 098



Scherenbühnen bieten einen sicheren und komfortablen Arbeitsplatz und sind mit variabler Korblast für vielfältige Zwecke geeignet.

TECHNISCHE DATEN	SCHERENBÜHNE	S 082	S 082B	S 098	SCHERENBÜHNE	S 082	S 082B	S 098
	Arbeitshöhe max. (m)	8,20	8,27	9,77	Eigengewicht (kg)	1.832	1.950	2.412
	Plattformhöhe max. (m)	6,20	6,27	7,77	Transport /Höhe (m)	1,97	2,14	2,25
	Tragfähigkeit (kg)	350	450	454	Transport /Länge (m)	2,32	2,46	2,44
	Plattformgröße (m)	2,32 x 0,81	2,30 x 1,20	2,26 x 1,16	Transport /Breite (m)	0,81	1,20	1,16
	Plattformausschub (m)	0,92	0,92	0,92	Abgeklapptes Gelände (m)	-	-	1,70

SCHEREN-ARBEITSBÜHNEN ELEKTRO

S 100-01 ES



S 100-02



S 101-20N/21N



Elektro-und Hybrid-Scheren-Arbeitsbühnen für jeden Einsatz und jede Höhe. Fast alle unsere Scherenarbeitsbühnen sind mit einem ein- oder beidseitigen Plattformausschub ausgestattet.

TECHNISCHE DATEN	SCHERENBÜHNE	S100-01 ES	100-02	101-20N/21N	SCHERENBÜHNE	S 100-01 ES	100-02	101-20N/21N
	Arbeitshöhe max. (m)	9,92	9,96	10,08	Eigengewicht (kg)	1.890	1.991	2.160
	Plattformhöhe max. (m)	7,92	7,96	8,08	Transport /Höhe (m)	2,15	2,31	2,18
	Tragfähigkeit (kg)	227	227	230	Transport /Länge (m)	2,32	2,44	2,48
	Plattformgröße (m)	2,13 x 0,71	2,26 x 0,84	2,30 x 0,80	Transport /Breite (m)	0,84	0,84	0,81
	Plattformausschub (m)	0,91	0,91	0,91	Abgeklapptes Geländer (m)	1,91	1,94	1,07

ELEKTRO SCHEREN-ARBEITSBÜHNEN

S 101-20B/21B



S 117-05



4x4 mit Stützen, nur Elektro

S 117-07



Selbstfahrende Scherenbühnen im Elektroantrieb bieten ein emissionsfreies und effizientes Arbeiten auch bei beengten Verhältnissen.

TECHNISCHE DATEN	SCHERENBÜHNE	S 101-20B/21B	117-05	117-07	SCHERENBÜHNE	S 101-20B/21B	117-05	117-07
	Arbeitshöhe max. (m)	10,14	11,75	11,78	Eigengewicht (kg)	2.330	4.255	2.367
	Plattformhöhe max. (m)	8,14	9,75	9,78	Transport /Höhe (m)	2,26	2,51	2,44
	Tragfähigkeit (kg)	450	454	318	Transport /Länge (m)	2,46	3,35	2,44
	Plattformgröße (m)	2,30 x 1,20	2,44 x 1,42	2,26 x 1,18	Transport /Breite (m)	1,20	1,76	1,18
	Plattformausschub (m)	0,92	1,52	0,91	Abgeklapptes Geländer (m)	1,14	1,75	1,83

SCHEREN-ARBEITSBÜHNEN ELEKTRO

Weitere Geräte auf Anfrage!

S 140-04/05



nur für Innenräume

S 140



nur für Innenräume

S 160



nur für Innenräume

Selbstfahrende Scherenbühnen im Elektroantrieb bieten ein emissionsfreies und effizientes Arbeiten auch bei beengten Verhältnissen.

TECHNISCHE DATEN	SCHERENBÜHNE	S 140-04/05	140	160	SCHERENBÜHNE	S 140-05/06	140	160
	Arbeitshöhe max. (m)	13,85	13,90	15,80	Eigengewicht (kg)	3.175	3.070	3.593
	Plattformhöhe max. (m)	11,85	11,90	13,80	Transport /Höhe (m)	2,50	2,60	2,60
	Tragfähigkeit (kg)	350	320	227	Transport /Länge (m)	2,49	2,39	2,76
	Plattformgröße (m)	2,30 x 1,20	2,25 x 1,15	2,64 x 1,25	Transport /Breite (m)	1,20	1,15	1,25
	Plattformausschub (m)	0,92	0,92	0,92	Abgeklapptes Geländer (m)	2,08	1,98	2,20

ELEKTRO/ HYBRID SCHEREN-ARBEITSBÜHNEN

S 181-02

ELEKTRO



4x4 mit Stützen und Range Extender

S 117-04

HYBRID



4x4 mit Stützen

S 117-06

HYBRID



4x4 mit Stützen

Die Scheren-Arbeitsbühne S 181-02 mit innovativem geräuscharmem Elektroantrieb ermöglicht effizientes Arbeiten. Der Range Extender (Dieselagregat zum Laden der Batterie) verlängert zudem die Batterielaufzeit. Der 4x4 Antrieb ermöglicht zudem den Einsatz der Bühne in unwegsamem Gelände und die abriebsfreien Reifen auch einen Einsatz auf empfindlichen Böden

TECHNISCHE DATEN	SCHERENBÜHNE	S 181-02	117-04	117-06	SCHERENBÜHNE	S 181-02	117-04	117-06
	Arbeitshöhe max. (m)	18,00	11,70	11,75	Eigengewicht (kg)	8.318	4.255	4.117
	Plattformhöhe max. (m)	16,00	9,70	9,75	Transport /Höhe (m)	3,15	2,51	2,59
	Tragfähigkeit (kg)	750	454	454	Transport /Länge (m)	4,40	3,35	3,76
	Plattformgröße (m)	3,93 x 1,89	2,44 x 1,42	2,79 x 1,60	Transport /Breite (m)	2,30	1,76	1,75
	Plattformausschub (m)	2 x 0,98	1,52	1,52	Abgeklapptes Geländer (m)	2,36	1,75	1,92

SCHEREN-ARBEITSBÜHNEN HYBRID/ DIESEL

Weitere Geräte auf Anfrage!

S 142

HYBRID



4x2 mit Stützen

S 120-04

DIESEL



4x4 mit Stützen

S 120-05

DIESEL



4x4 mit Stützen

Hybrid-Scheren-Arbeitsbühnen mit Vierandantrieb sind ideal für Arbeiten in schwierigen Gelände geeignet und können durch ihre Stützen sogar Unebenheiten ausgleichen. Fast alle unsere Scherenarbeitsbühnen sind mit einem ein-oder beidseitigen Plattform-Ausschub und mit nicht markierenden Reifen ausgestattet.

TECHNISCHE DATEN	SCHERENBÜHNE	S 142	120-04	120-05	SCHERENBÜHNE	S 142	120-04	120-05
	Arbeitshöhe max.(m)	14,12	12,06	12,15	Eigengewicht (kg)	5.459	4.080	4.080
	Plattformhöhe max.(m)	12,12	10,06	10,15	Transport /Höhe (m)	2,74	2,56	2,54
	Tragfähigkeit (kg)	363	450	450	Transport /Länge (m)	3,76	3,18	2,65
	Plattformgröße (m)	2,79 x 1,60	2,50 x 1,45	2,50 x 1,54	Transport /Breite (m)	1,75	1,78	1,80
	Plattformausschub (m)	1,52	1,20	1,20	Abgeklapptes Geländer (m)	2,08	1,70	1,75

S 121 D Superdeck

DIESEL



4x4 mit Stützen

S 181 D Superdeck

DIESEL



4x4 mit Stützen

Diesel Scheren-Arbeitsbühnen für den Außeneinsatz auch im schweren Gelände. Sicheres Aufstellen auf unebenem Untergrund mit hydraulischer Abstützung.

TECHNISCHE DATEN	SCHERENBÜHNE	S 121	S 181	SCHERENBÜHNE	S 121	S 181
	Arbeitshöhe max. (m)	11,94	18,15	Eigengewicht (kg)	6.897	8.941
	Plattformhöhe max. (m)	9,94	16,15	Transport /Höhe (m)	2,68	3,15
	Tragfähigkeit (kg)	1.134	680	Transport /Länge (m)	4,88	4,88
	Plattformgröße (m)	3,89 x 1,83	3,89 x 1,83	Transport /Breite (m)	2,13	2,29
	Plattformausschub (m)	2 x 1,74	2 x 1,34	Abgeklapptes Geländer (m)	2,00	2,47

GELENKTELESKOP-/ MAST-ARBEITSBÜHNEN



Gelenkteleskop-Arbeitsbühnen eignen sich für den mobilen Einsatz drinnen und draußen. Abstützfrei und zeitsparend von oben verfahrbar sind sie wendig auf engstem Raum, sehr tragkräftig und haben eine hohe Reichweite.

Gelenkteleskop-Arbeitsbühnen bringen Sie zudem über vorgesetzte Hindernisse hinweg oder sogar rechtwinklig daran vorbei.

Vorteile der Gelenkteleskop-Arbeitsbühnen:

- > Zeitsparend an jeden Arbeitspunkt selbstfahrend und abstützfrei
- > Für knappste Raumverhältnisse geeignet, flach für niedrigste Durchfahrten, sehr schlank für engste Gänge
- > Für schwieriges Gelände mit Allradantrieb, Pendelachse, Vierradlenkung und hoher Steigfähigkeit
- > Diesel-, Batterie- oder Elektroantrieb für jede Einsatzart
Bi-Energy-Antrieb für wechselnden Innen- und Außeneinsatz umstellbar – von Diesel auf Batterie
- > Die meisten unserer Gelenkteleskop-Arbeitsbühnen sind mit nicht markierenden Reifen ausgestattet

€ ab 69,00 € / pro Tag*
exkl. Versicherung + MwSt

*möglicher Sonderpreis ab einer Mietdauer von 4 Wochen

GELENKTELESKOP-/ MAST-ARBEITSBÜHNEN



MAST-BÜHNEN ELEKTRO

TEM 67 

TEM 096-01 

TEM 100 

GT 101 

GT 127 



Bei Wartungs- und Lagerarbeiten sind Mast-Bühnen perfekt für engste Zwischenräume geeignet: Sie haben einen kleinen inneren Wenderadius und sind durch die Non-Marking Bereifung auch für empfindliche Untergründe geeignet.

TECHNISCHEDATEN	MASTBÜHNE TEM/GT	067	096	100	101	127	MASTBÜHNE	067	096	100	101	127
	Arbeitshöhe max. (m)	6,75	9,60	10,00	10,10	12,65	Eigengewicht (kg)	980	419	2.735	2.990	4.900
	Plattformhöhe max. (m)	4,75	7,60	8,00	8,10	10,65	Transport /Höhe (m)	1,79	1,99	1,99	1,99	1,99
	Tragfähigkeit (kg)	227	159	200	200	200	Transport /Länge (m)	1,40	1,26	2,70	2,82	3,65
	Plattformgröße (m)	0,69x0,98	0,56x0,66	0,80x1,00	0,70x0,90	0,70x1,05	Transport /Breite (m)	0,77	0,74	1,00	0,99	1,20
	Seitl. Reichweite max. (m)	0,85		3,00	3,38	6,05						

ELEKTRO GELENKTELESKOP-ARBEITSBÜHNEN

GT 110



GT 120



GT 120-06



GT 150



Batteriebetriebene Gelenkteleskop-Bühnen sind sauber, leise und besonders für den Einsatz in Innenräumen und Hallen geeignet. Sie sind extrem wendig, flexibel und abgasfrei und mit weißer, abriebfreier Bereifung ausgestattet. Unsere neuen Geräte mit innovativem geräuscharmem Elektroantrieb bieten effizientes Arbeiten über einen vollen Tag.

TECHNISCHE DATEN	ARBEITSBÜHNE GT 110-01	120	120-03	150
Arbeitshöhe max. (m)	11,00	11,95	12,00	15,00
Plattformhöhe max. (m)	9,00	9,95	10,00	13,00
Tragfähigkeit (kg)	227	200	200	200
Plattformgröße (m)	0,76x1,17	0,96x1,20	0,76x1,17	0,96 x1,20
Seitl. Reichweite max. (m)	6,25	7,00	5,57	7,60

ARBEITSBÜHNE GT	110-01	120	120-03	150
Eigengewicht (kg)	5.750	6.600	3.675	6.700
Transport /Höhe (m)	2,54/2,01	1,99	1,98	1,97
Transport /Länge (m)	4,09/5,44	3,74/5,48	4,17	6,05
Transport /Breite (m)	1,19	1,20	1,50	1,50

GELENKTELESKOP-ARBEITSBÜHNEN HYBRID / BI-ENERGY

GT 159

HYBRID



GT 202

HYBRID



GT 207

HYBRID



Elektro-Gelenkteleskop-Bühnen. Sie überzeugen durch die Verbindung von Mobilität und Flexibilität und sind für verschiedenste Einsatzzwecke drinnen wie draußen einsetzbar. Fast alle sind alle mit weißer, abriebfreier Non-Marking-Bereifung ausgestattet.

TECHNISCHE DATEN	ARBEITSBÜHNE GT	159	202	207	ARBEITSBÜHNE GT	159	202	207
	Arbeitshöhe max. (m)	15,92	20,16	20,67	Eigengewicht (kg)	6.568	7.697	9.885
	Plattformhöhe max. (m)	13,92	18,16	18,67	Transport /Höhe (m)	2,29	2,62	2,50
	Tragfähigkeit (kg)	300	227	350/250	Transport /Länge (m)	5,87	6,30	6,10
	Plattformgröße (m)	0,76x1,83	0,91x2,44	0,80x1,83	Transport /Breite (m)	2,29	2,49	2,41
	Seitl. Reichweite max. (m)	6,94	11,15	11,91				

DIESEL GELENKTELESKOP-ARBEITSBÜHNEN

Weitere Geräte auf Anfrage! 

GT 158



GT 160



GT 175



GT 203



Große Aufgaben erfordern großes Gerät. Auch wenn es richtig hoch hinaus geht, beweisen Gelenk-Teleskop-Arbeitsbühnen, etwa beim Überbrücken und Überwinden von Hindernissen, ihre Effektivität und vielseitige Einsetzbarkeit. Durch ihre Steuerung aus dem Korb in voller Höhe überzeugen sie als effizientes Arbeitsgerät.

TECHNISCHE DATEN	ARBEITSBÜHNE GT	158	160	175	203	ARBEITSBÜHNE GT	158	160	175	203
	Arbeitshöhe max. (m)	15,80	15,87	17,65	20,30	Eigengewicht (kg)	6.495	6.963	7.750	9.700
	Plattformhöhe max. (m)	13,80	13,87	15,56	18,30	Transport /Höhe (m)	2,27	2,13	2,37	2,41
	Tragfähigkeit (kg)	250	227	230	227	Transport /Länge (m)	6,58	5,56	7,77	9,30
	Plattformgröße (m)	0,76 x 1,83	0,76 x 1,83	0,80 x 1,80	0,90 x 2,30	Transport /Breite (m)	2,35	2,29	2,30	2,42
	Seitl. Reichweite max. (m)	7,62	7,62	10,60	12,20					

TELESKOP-ARBEITSBÜHNEN



Für den mobilen Einsatz drinnen und draußen gleichermaßen geeignet, sind Teleskop-Arbeitsbühnen wahre Zeitsparer: von oben verfahrbar, abstützfrei und wendig selbst auf engstem Raum.

Teleskop-Arbeitsbühnen sind besonders tragkräftig und punkten mit ihrer Reichweite.

Vorteile der Teleskop-Arbeitsbühnen:

- > Von einem Arbeitspunkt zum nächsten selbstfahrend und abstützfrei
- > Dank Kompaktbauweise auch bei knappsten Raumverhältnissen geeignet, flach genug für niedrigste Durchfahrten, extrem schlank für engste Gänge
- > Mit Allradantrieb, hoher Steigfähigkeit, Pendelachse und Vierradlenkung auch für schwieriges Gelände geeignet
- > Unterschiedliche Antriebsvarianten für jede Einsatzart: Diesel-, Batterie-oder Elektroantrieb
- > Mit Bi-Energy-Antrieb für wechselnden Innen-und Außeneinsatz, von Diesel auf Batterie umstellbar



ab 129,00 € / pro Tag*

exkl. Versicherung + MwSt.

*möglicher Sonderpreis ab einer Mietdauer von 4 Wochen

TELESKOP-ARBEITSBÜHNEN

T 160



T 223



In voller Höhe Zeit und Kosten sparen. Teleskop-Arbeitsbühnen sind in vielen Fällen wirtschaftlicher einsetzbar als LKW-Arbeitsbühnen, da sie aus voller Höhe von einem Einsatzort zum nächsten verfahrbar sind. Sie bieten Vorteile bei verwinkelten und schwer zugänglichen Stellen in rauem Gelände.

TECHNISCHE DATEN	ARBEITSBÜHNE T	160	223	kleiner Korb	ARBEITSBÜHNE T	160	223
	Arbeitshöhe max. (m)	16,00	22,30		Eigengewicht (kg)	7.984	13.190
	Plattformhöhe max. (m)	14,00	20,30		Transport /Höhe (m)	2,41	2,57
	Tragfähigkeit (kg)	230	230		Transport /Länge (m)	8,84	10,88
	Plattformgröße (m)	0,91 x 2,44	0,91 x 1,83	0,80 x 1,20	Transport /Breite (m)	2,31	2,49
	Seitl. Reichweite max. (m)	12,34	17,30				

TELESKOP-ARBEITSBÜHNEN DIESEL

T 223-03



T 225



T 230



In voller Höhe Zeit und Kosten sparen. Teleskop-Arbeitsbühnen sind in vielen Fällen wirtschaftlicher einsetzbar als LKW-Arbeitsbühnen, da sie aus voller Höhe von einem Einsatzort zum nächsten verfahrbar sind. Sie bieten Vorteile bei verwinkelten und schwer zugänglichen Stellen in rauem Gelände.

TECHNISCHE DATEN	ARBEITSBÜHNE T	223-03	225	230	ARBEITSBÜHNE T	223-03	225	230
	Arbeitshöhe max. (m)	22,02	22,50	23,00	Eigengewicht (kg)	11.906	13.320	14.700
	Plattformhöhe max. (m)	20,02	20,50	21,00	Transport /Höhe (m)	2,50	2,70	2,64
	Tragfähigkeit (kg)	249/340	230 / 450	227	Transport /Länge (m)	10,79	10,40	11,57 / 10,15
	Plattformgröße (m)	0,91 x 2,44	0,91 x 2,44	0,75 x 1,80	Transport /Breite (m)	2,48	2,47	2,43
	Seitl. Reichweite max. (m)	17,40	18,30	17,80				

T 280



2 Maschinen verfügbar: 1x mit abriebsfreien Reifen, 1x mit schwarzen Reifen

kleiner Korb für T 280



Ideal bei wenig Platz - Umbau wird auf Stundenbasis berechnet

Wendig, geländegängig und stark in der Reichweite. Teleskop-Arbeitsbühnen mit Dieselantrieb punkten mit hoher Mobilität und großer Reichweite bei Arbeiten an Fassade und Dach. Ihre Verfahrbarkeit aus voller Höhe bietet auch einen großen Vorteil bei häufigem und schnellem Montageplatzwechsel.

TECHNISCHE DATEN	ARBEITSBÜHNE T		kleiner Korb	ARBEITSBÜHNE T	
	280			280	
	Arbeitshöhe max. (m)		27,91	Eigengewicht (kg)	
	Plattformhöhe max. (m)		25,91	Transport /Höhe (m)	
	Tragfähigkeit (kg)		454 / 300	Transport /Länge (m)	
	Plattformgröße (m)		0,91 x 2,44	Transport /Breite (m)	
	Seitl. Reichweite max. (m)		22,71		

GELÄNDESTAPLER / TELESKOPSTAPLER / GABELSTAPLER



Gabelstapler sind unentbehrliche Helfer, wenn es darum geht schwere Lasten zu transportieren. Für unterschiedliche Einsatzzwecke stehen verschiedene Staplertypen – vom kleinen günstigen Stapler bis zum großen rotierenden Teleskopstapler mit bis zu 26 m Hubhöhe - bereit. Und für die richtig schweren Sachen bieten wir Schwerlaststapler mit bis zu 12 t Hublast an.

Vorteile der Gabelstapler:

- > Wendig und schadstoffarm für den Innenbereich
- > Mit weißen oder abriebfreien Reifen für sensible Böden
- > Leistungsstarke Batterie-, Gas-, Diesel-Katalysator-Antriebe
- > Verlängerbare Gabelzinken, hydraulische Seitenverschiebung
- > Geländegängig und leistungsstark für den Außenbereich
– mit Diesel- und Allradantrieb für unwegsames Gelände
- > Mit Teleskoparm problemlos über Hindernisse hinweg
- > Umfangreiche Zubehöre mit Kranhaken, Auslegern oder Schaufeln für viele weitere Einsatzzwecke
- > Unterschiedlichen Anbaugeräten für vielfältige Einsätze, wie z. B. Ballenklammer, Drehgeräte oder Zinkenversteller



ab 69,00 € / pro Tag*
exkl. Versicherung + MwSt.

*möglicher Sonderpreis ab einer Mietdauer von 4 Wochen

STDG 50



Sicher durch unwegsames Gelände. Allradantrieb und hohe Bodenfreiheit für den idealen Transport auf unebenem Areal.

TECHNISCHE DATEN	STAPLER STDG	50	STAPLER STDG	50
	Tragfähigkeit max. (kg)	5.000	Antrieb	Diesel
	Mast-Art	Triples	Gabellänge (mm)	1.670
	Hubhöhe max. (mm)	5.560	Eigengewicht (kg)	8.450
	Freihub (mm)	1.920	Seitenschieber	ja
	Bauhöhe (mm)	2.915	Vollkabine	ja

TELESKOPSTAPLER

TS 0625



TS 0930



TS 1335



TS 1340



Teleskopstapler als unentbehrliche Helfer am Bau. Wenn schwere Lasten von hier nach da sollen, spart der Einsatz des passenden Teleskopstapler Zeit und ermöglicht ein sicheres und effizientes Arbeiten. Nutzen Sie die Anbaugeräte, wie Ausleger, einschiebbarer Gabelhaken, Schaufel, Lasthaken auf Geräteträger sowie Gabelverlängerungen.

TECHNISCHE DATEN	STAPLER TS	0625	0930	1335	1340	STAPLER TS	0625	0930	1335	1340
	Tragfähigkeit max. (kg)	2.500	3.000	3.500	4.000	Eigengewicht (kg)	4.800	6.500	10.750	11.571
	Hubhöhe max. (m)	5,85	8,85	13,00	13,00	Transport /Höhe (m)	1,92	1,99	2,45	2,45
	Reichweite max. (m)	3,40	6,05	9,20	9,20	Transport /Länge (m)	3,83	4,7	6,00	6,00
	Traglast b. max. Reichweite (kg)	800	450	1000	1.300	Transport /Breite (m)	1,81	1,99	2,38	2,38

TS 1840



starr

TSR 1638 ROTO



drehbar

TSR 2660 MTR



auch mit Seilwinde & Lasthaken drehbar

Drehbare Teleskopstapler (Roto) bieten gegenüber den herkömmlichen starren Teleskopstapler die Möglichkeit Lasten einfach und schnell auch in enge und schwierige Baustellen-Situationen zu heben. Hierbei hilft der drehbare Teleskopausleger mit Fahrerkabine.

TECHNISCHEDATEN	STAPLER TS/ TSR	1840	1638	2660
	Tragfähigkeit max. (kg)	4.000	3.800	6.000
	Hubhöhe max. (m)	17,55	16,00	25,90
	Reichweite max. (m)	13,08	13,00	21,70
	Traglast b. max. Reichweite (kg)	850	700	500

STAPLER TS/ TSR	1840	1638	2660
Eigengewicht (kg)	11.870	12.900	18.000
Transport /Höhe (m)	2,50	2,85	3,10
Transport /Länge (m)	6,27	6,24	9,28
Transport /Breite (m)	2,42	2,24	2,50

STE 20

ELEKTRO



Mit weiße Reifen

STD 30-01

DIESEL



Vollkabine mit Heizung

STD 30-02

DIESEL



Vollkabine mit Heizung

STD 30-03

DIESEL



Teilkabine

Frontstapler – die Universalhelfer für jede Logistik. Ihr Einsatz sorgt für Sicherheit und höhere Produktivität: beim Ein- und Auslagern, beim Be- und Entladen oder im Horizontaltransport. Nutzen Sie unsere 1,80 m Gabelverlängerungen für sperriges oder großes Gut.

TECHNISCHE DATEN	STAPLER STE/ STD	20	30-01	30-02	30-03	STAPLER STE/ STD	20	30-01	30-02	30-03
	Tragfähigkeit max. (kg)	2.000	3.000	3.000	3.000	Antrieb	Elektro	Diesel	Diesel	Diesel
	Mast-Art	Triplex	Triplex	Triplex	Triplex	Gabellänge (mm)	1.200	1.200	1.200	1.200
	Hubhöhe max. (mm)	4.300	4.910	5.552	4.710	Eigengewicht (kg)	3.100	4.860	4.746	4.811
	Freihub (mm)	1.610	1.665	1.110	1.720	Seitenschieber	ja	ja	ja	ja
	Bauhöhe (mm)	2.210	2.345	2.345	2.250	Vollkabine	nein	ja	ja	nein

Weitere Geräte auf Anfrage!

STG 30-01

GAS




Vollkabinen mit PVC-Seitentür

STG 30-02

GAS



GABELHAKEN



Achtung:

Durch das Anbauen von Anbauteilen verändert sich das Traglastdiagramm.

Durch Anbaugeräte passen sich Teleskopstapler/Stapler im Handumdrehen an unterschiedlichste Einsätze an: ob fürs Heben von Schüttgütern und Lasten oder für deren Transport.

GABEL- VERLÄNGERUNG

LÄNGE 2,00 m



Frontstapler – die Universalhelfer für jede Logistik. Ihr Einsatz sorgt für Sicherheit und höhere Produktivität: beim Ein- und Auslagern, beim Be- und Entladen oder im Horizontaltransport.

TECHNISCHE DATEN	STAPLER STG	30-01	30-02	STAPLER STG	30-01	30-02
	Tragfähigkeit max. (kg)	3.000	3.000	Antrieb	Gas	Gas
	Mast-Art	Triplex	Triplex	Gabellänge (mm)	1.200	1.200
	Hubhöhe max. (mm)	6.000	4.710	Eigengewicht (kg)	4.189	4.550
	Freihub (mm)	2.250	voller	Seitenschieber	ja	ja
	Bauhöhe (mm)	2.860	2.180	Vollkabine	PVC	nein

MONTAGELIFT



Das leichte und kompakte Design unseres Montagelifts ermöglicht ein breites Spektrum von Einsatzmöglichkeiten für das Heben von kleinen Lasten bis 250 kg auf engem Raum. Ideal geeignet für Hebe-, Montage, Wartungs- oder Ausbauarbeiten im Innen- und Außenbereich. Das geringe Transportmass ermöglicht zudem Zugang durch alle Standardtüren. Die Gummireifen und das geringe Eigengewicht ermöglichen einen Einsatz auf fast allen festen Untergründen ohne Spuren zu hinterlassen. Die zu hebende Last wird mithilfe eines Stahlseils und Handkurbel bewegt und kann von jedem bedient werden. Der Montagelift kann als ganze oder in Einzelteilen transportiert werden. Jedoch empfehlen wir für den Transport im ganzen einen Anhänger oder ein Fahrzeug mit Sprinter-Abmessungen.

Vorteile Montagelift:

- > Mobil, wendig, flexible und universell einsetzbar
Leicht und kompakt auch für schwierigste Zugänge
- > Schnell am Einsatzort und schnell einsatzbereit
- > Selbst für empfindlichste Böden geeignet
- > Einfachste Bedienbarkeit



ab 19,00 € / pro Tag*
exkl. Versicherung + MwSt.

*möglicher Sonderpreis ab einer Mietdauer von 4 Wochen

ML 483



MONTAGE-LIFT

(Lastenlift / Handstapler)

Starke Aluminiumprofile, Nutzlasten bis zu 250 kg, geringe Transportmaße, passt durch jede Standardtür, für Montagen und Umzüge.

TECHNISCHE DATEN	ZUSATZGERÄT ML	483	483
	Arbeitshöhe max. (m)	4,83	Eigengewicht (kg) 125
	Bauhöhe (m)	1,88	Transport /Länge (m) 0,76
	Tragfähigkeit (kg)	250	Transport /Breite (m) 0,76
	Gabellänge	0,65	

SONDERFAHRZEUGE AUF KETTENFAHRWERK



Ihr leichtes und kompaktes Design macht Arbeitsbühnen auf Kettenfahrwerk immer dann zur ersten Wahl, wenn ein schwieriger Zugang, empfindliche Böden oder limitierte Bodenbelastbarkeit zu bewältigen sind. In modernen Gebäuden mit Atrien, Innenhöfen und Arkadengängen lösen Hubfahrzeuge mit Kettenfahrwerk unterschiedlichste Aufgaben flexibel ohne die Gebäudenutzung oder den Publikumsverkehr zu beeinträchtigen.

Ein wirtschaftlicher und sicherer Höhenzugang bei engen Platzverhältnissen ist von der Bau- und Installationsphase über die Instandhaltung bis hin zur Wartung und Reinigung ein unschätzbbarer Vorteil. Auch im Außenbereich sind unsere Sonderfahrzeuge aufgrund ihrer extremen Wendigkeit und der Abstützmöglichkeiten an schwer zugänglichen Stellen die erste Wahl.

Vorteile Sonderfahrzeuge auf Kettenfahrwerk:

- > Mobil, wendig, flexible und universell einsetzbar
Leicht und kompakt auch für schwierigste Zugänge
- > Schnell am Einsatzort und schnell einsatzbereit
- > Selbst für empfindlichste Böden geeignet
- > Geringe Bodenbelastung durch breite Abstützung



ab 199,00 € / pro Tag*
exkl. Versicherung + MwSt.

*möglicher Sonderpreis ab einer Mietdauer von 4 Wochen

DIESEL / ELEKTRO SONDERFAHRZEUGE AUF KETTENFAHRWERK

Aktuell über Kooperationspartner erhältlich

Weitere Geräte auf Anfrage!


TKG 154



TKG 210



TK 300

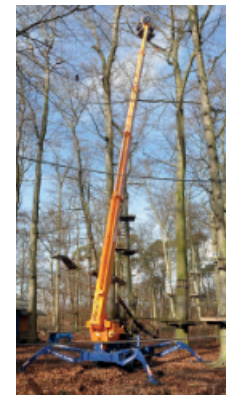

Wendig, flexibel und universell einsetzbar: Dank ihres kompakten Designs sind die LEOs auch bei schwierigsten Zugängen und Untergründen einsetzbar. Sie sind schnell am Einsatzort, erlauben sicheres Arbeiten in großen Höhen und schonen selbst empfindlichste Böden. Antrieb bei allen: Diesel oder Elektro (230 Volt).

TECHNISCHE DATEN	KETTENGERÄT	TKG/ TK	154	210	300	KETTENGERÄT	TKG/TK	154	210	300
	Arbeitshöhe max. (m)		15,40	21,00	30,00	Eigengewicht (kg)		2.200	3.000	4.280
	Plattformhöhe max. (m)		13,40	19,00	28,00	Transport /Höhe (m)		1,99	1,99	1,98
	Tragfähigkeit (kg)		200	250	200	Transport /Länge (m)		5,20/4,50	6,40/5,00	7,20
	Plattformgröße (m)		0,70 x 1,42	0,80 x 1,20	0,80 x 1,20	Transport /Breite (m)		0,78	0,98	1,58
	Seitl. Reichweite max. (m)		7,90	12,00	15,70	Abstützbreite (m)		3,03	2,0–3,60	2,99–4,75

MINIBAGGER // DERZEIT IN KOOPERATION



Minibagger sind Baumaschinen für vielfältige Garten-und Landschaftsgestaltung

Höchstleistung im Miniformat! Mit unseren Minibaggern und unserem Minidumper setzen Sie Ihre Projekte rund um Haus, Hof und Garten ganz einfach selbst um.

Die Baumaschinen lassen sich ganz leicht bedienen, sind wahre Platzwunder und absolut sicher. Sie bieten maximale Power auf kleinstem Raum, egal ob in der Stadt, dem eigenen Garten oder im Gelände.

Unsere Minibagger sind vielseitig einsetzbar. Mit unseren Anhängern holen Sie sie selbst ab und transportieren sie zu Ihrer Baustelle transportieren. Fragen Sie gerne dazu nach.

Vorteile der Minibagger

- > Einfacher Transport, geeignet für private Einsätze
- > Leichte Manövrierbarkeit in sehr engen Bereichen
- > Weitere Anbauteile wie Erdbohrer, Hammer etc. auf Anfrage erhältlich



ab 89,00 € / pro Tag*
exkl. Versicherung + MwSt.

*mögl. Sonderpreis ab einer Mietdauer von 4 Wochen

MB 12



MB 18



MB 19



Wendig, flexibel und einfach transportierbar: Minibagger zeichnen sich durch absolute Bedienerfreundlichkeit und -komfort aus.

TECHNISCHE DATEN	MINIBAGGER MB	12	18	19	MINIBAGGER MB	12	18	19
	Arbeitshöhe max. (m)	2,94	3,52	3,66	Transport /Höhe (m)	2,30	2,32	2,34
	Grabentiefe max. (m)	1,86	2,57	2,57	Transport /Länge (m)	1,97	3,35	3,86
	Laufwerk ausgefahren (m)	1,05	1,34	1,33	Transport /Breite (m)	0,79	0,98	1,00
	Eigengewicht (kg)	1.200	1.587	1.943				

MINIBAGGER DIESEL

Weitere Geräte auf Anfrage!

MB 29



MB 30



**Große Auswahl
an Zubehör &
Anbauteile auf
Anfrage**

Minibagger sind bei Ihrer robusten Konstruktion besonders flexibel einsetzbar und leicht zu bedienen
– ideal für kleinere bis mittlere Landschaftsgestaltungen!

TECHNISCHE DATEN

MINIBAGGER MB	29-01	30
Arbeitshöhe max. (m)	4,49	4,33
Grabentiefe max. (m)	3,05	2,83
Laufwerk ausgefahren (m)	1,50	1,50
Eigengewicht (kg)	2.897	2.685

MINIBAGGER MB	29-01	30
Transport /Höhe (m)	2,40	2,47
Transport /Länge (m)	4,08	4,28
Transport /Breite (m)	1,55	1,50



Einfach sicher. Die Steigtechnik. Wir sind offizielle Layher-Mietstation



Passende Lösungen für jeden Einsatz: Layher Fahrgerüste sind ideal für mittlere Höhen und daher besonders für den flexiblen Einsatz in Industrie und Handwerk geeignet. Flach zusammengeklappt sind die Fahrgerüste leicht zu transportieren und vor Ort schnell aufgebaut. Sie bieten enorme Sicherheit und sind bei uns in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich.

Vorteile der Layher Fahrgerüste:

- > Die Grundeinheit passt aufgebaut und vollbepackt durch eine Standard-Zimmertür
- > Stabile, fest montierte Lenkrollen für besonderen Stand
- > UNI LEICHT P2 – für Arbeiten bei geringem Platz
- > UNI BREIT P2 – mit doppelt breitem Arbeitsboden
- > UNI STANDARD P2 – Das flexibelste Fahrgerüst
- > ZIFA P2 – Das Fertiggerüst für Arbeiten in geringen Höhen

TECHNISCHE DATEN	FAHRGERÜST UNI Leicht	UNI Standard	UNI Breit	ZIFA P2
	Tragfähigkeit max. 2 kN/m ²	2 kN/m ²	2 kN/m ²	2 kN/m ²
	Arbeitsfläche 0,75x1,80 m	0,75x2,85 m	1,50x2,85 m	0,75x1,80 m
	Arbeitshöhe 8,30 m	8,50 m	8,60 m	2,86 m

€ ab 19,00 € / pro Tag*
exkl. Versicherung + MwSt.

*möglicher Sonderpreis ab einer Mietdauer von 4 Wochen

MINIKRANE



Minikrane sind kompakt, wendig, kraftvoll und stark – die perfekte Hebelösung für kleine, enge Räume und schwierige Umgebungen. Sie kommen dann zum Einsatz, wenn der Aufwand für einen Bau-oder Autokran zu hoch und kostenintensiv ist.

Um auch bei beengten Platzverhältnissen exakt und effizient arbeiten zu können, verfügen Minikrane über präzise ausnivellierbare Stützen. Miniraupenkrane arbeiten auch auf empfindlichen Untergründen millimetergenau.

In Fertigungsstraßen oder Produktionshallen ersetzen Minikrane den Hallenkran. Auch auf Dächern, Zwischendecken und Schiffen werden Minikrane aufgrund ihrer großen Tragkräfte und ihres geringen Bodendrucks eingesetzt.

Vorteile der Mini-Krane:

- > Geringes Eigengewicht und sehr kleine Transportmaße
- > Fast uneingeschränkte Einsatzmöglichkeiten
- > Aufgrund der kompakten Maße bei beengten Verhältnissen optimal einsetzbar
- > Emissionslose Bedienung auch per Stromkabel möglich



ab 179,00 € / pro Tag*
exkl. Versicherung + MwSt.

*möglicher Sonderpreis ab einer Mietdauer von 4 Wochen

TMK 285



einfache Bedienung

TMK 1631



nur mit Bedienpersonal

Minikrane – die Kleinen bewegen Großes. Sie sind die perfekte Hebelösung für kleine, enge Räume und schwierige Umgebungen.

TECHNISCHE DATEN	Minikran TMK	285	1631
	Tragfähigkeit max. (kg)	2.820 kg	3.150 kg
	Hubhöhe max. (m)	8,70	16,00
	Reichweite max. (m)	8,57	14,50
	Tragl. b. max. Reichw.	150 kg bei 8,57 m	210 kg bei 14,50 m
	Betrieb mit	Diesel/Elektro 380V	Diesel/Elektro 230V

Minikran TMK	285	1631
Eigengewicht (kg)	1.900	2.800
Transport /Höhe (m)	1,47	1,71
Transport /Länge (m)	3,32	2,90
Transport /Breite (m)	0,75	0,75



MINILITE



LUMAPHORE



Zur Vermietung / zum Verkauf:

LUMAPHORE die energiesparende LED-Beleuchtungslösung für Baustellen, Arbeiten in dunklen Ecken mit Betrieb über Netzstrom oder Stromgenerator

Vorteile LED-Beleuchtung:

- > Div. Größen für verschiedene Beleuchtungsflächen
- > Robust, kompakt und leicht zu transportieren
- > LED-Technologie: Geringer Energieverbrauch bei Lichtleistung 150 Lumen/Watt
- > Betrieb über Netzstrom oder Stromgenerator

Qualitätsmanagement

Qualität, Kundenzufriedenheit, Effizienz und Reaktions-schnelligkeit sind die Basis, um erfolgreich am Markt zu agieren. Mit Hilfe eines zuverlässigen Qualitätsmanagementsystems (QMS) stellt die BS Mietservice GmbH daher sicher, die hierzu erforderlichen Prozesse ständig zu verbessern, bestehende Arbeitsabläufe zu optimieren sowie die Anforderungen an Organisation und Management effizienter zu gestalten.



PROZESSE OPTIMIEREN, QUALITÄT SICHERN, KUNDENZUFRIEDENHEIT STÄRKEN

Unser Qualitätsmanagementsystem gibt die Leitlinien vor, um die stetig steigenden Anforderungen unserer Kunden an die Qualität unserer Geräteflotte und unsers Dienstleistungsangebots zu erfüllen. Das prozessorientierte Qualitätsmanagementsystem begleitet und dokumentiert daher alle wesentlichen betrieblichen Prozesse und stellt diese regelmäßig auf den Prüfstand, um Optimierungsmöglichkeiten aufzudecken, die Transparenz und Effizienz der betrieblichen Abläufe zu erhöhen, die Fehlerquote zu senken und dadurch die Kundenzufriedenheit nachhaltig zu verbessern.

UNSERE WERKSTATT

Firmeneigene Arbeitsbühnen werden nach jedem Einsatz in unserer Werkstatt gründlich überprüft, anfallende Reparaturen oder Prüfungen sofort durchgeführt.

Unser Servicepersonal wartet und repariert die Fahrzeuge nach Herstellervorgaben. Wir sorgen für Qualität und Sicherheit

beim Nachstellen, Schmieren, Nachfüllen oder ggf. Ersetzen von Betriebsstoffen über die Beschaffung von Ersatzteilen in Erstausrüsterqualität bis hin zur Prüfung der Geräte auf alle sicherheitsrelevanten Punkte.



REPARATUR VOR ORT

Ihr reibungsloser Arbeitsablauf ist unser Ziel. Daher bieten wir Ihnen unseren Werkstattservice auch für Reparaturen vor Ort auf der Baustelle. Wir reparieren alle firmeneigenen Maschinen zügig und fachgerecht, um Ihre Arbeitsabläufe zu optimieren.

UVV ABNAHMEN

Um sicherzustellen, dass alle Geräte den aktuellen gültigen Vorschriften entsprechen, sind die jährlichen UVV Prüfungen verpflichtend vorgeschrieben. Unser fachkundige Werkstattpersonal prüft alle Maschinen gemäß den geltenden Vorschriften und übernimmt die gesamte Dokumentation und Terminierung. Entweder bei Ihnen oder bei uns in Lampertheim.

DIE CLEVERE ALTERNATIVE

Mit der Langzeitmiete bleibt der Fuhrpark immer auf dem neuesten Stand der Technik und Sicherheit ohne das Investitionsbudget zu belasten. Von der Arbeitsbühne über den Stapler

Die Langzeitmiete bietet flexible individuelle Lösungen für ein modernes und zeitgemäßes Fuhrparkmanagement: zeitlich wie finanziell gut kalkulierbar und immer auf dem neuesten Stand der Sicherheits- und Umwelttechnik.

- > Neutral lackierte und unbeschriftete Fahrzeuge auf dem neuesten Stand der Sicherheits- und Umwelttechnik
- > Einfach kalkulierbare, günstige Langzeitmietraten enthalten alle Kosten wie Inspektion, Versicherung und Reparaturen
- > Selbst wählbare Laufzeiten für mehr zeitliche Flexibilität und Unabhängigkeit; Ökologische Antriebe und passende Ausstattungsvarianten für jeden Bedarf
- > Standard- und Sonderfahrzeuge für zeitlich befristete Aufträge

und Minikran bis hin zum Spezialfahrzeug – passende Ausstattung und neueste Umwelttechnik zum kalkulierbaren Preis.



KAUFEN STATT MIETEN? UNSERE ANGEBOTE HEBEN SICH AB.



UNSER ANGEBOT

Von brandneu bis gebraucht reicht unser Angebot an modernen, leistungsstarken Hebebühnen, Staplern, Kranen und Transportfahrzeugen, mit deren Kauf Sie Ihre Vorhaben leichter realisieren können. Dabei stellen wir den Großteil unserer Gebrauchtgeräte aus unserem aktuellen Mietpark.

Ständig aktuell auf **www.bs-mietservice.com**

Wir beraten Sie bei der Auswahl der für Ihre Einsatzzwecke geeigneten Hebebühne und unterstützen Sie bei der Wahl der passenden Ausstattungsvariante. Ob neu oder gebraucht – wir finden die richtige Hebebühne, um Ihre Projekte zu realisieren.

Fragen zu den einzelnen Fahrzeugen beantworten wir Ihnen gerne persönlich.

GÜNSTIGER MIT UNSEREN GEBRAUCHTEN

Bei regelmäßigen Einsätzen von Arbeitsbühnen lohnt sich oft der Kauf von Neu- oder Gebrauchtgeräten.

Wir bieten Ihnen viele Hubarbeitsbühnen aus unserem aktuellen Mietpark an.

Mit einer Gebrauchtstufe senken Sie Ihr finanzielles Risiko und schonen Ihre Liquidität.



Effektives Lernen mit dem Operator E-Learning System:

Zeitlich flexibles Lernen mit den Operator-Card E-Learning Modulen zur theoretischen Vorbereitung. Lernen Sie alle Grundlagen im Umgang mit Arbeitsbühnen, Staplern, Teleskopstapler und Krane. Schnell - Effektiv - Digital

Bei uns im Hause erfolgt dann die Abnahme der theoretischen Prüfung sowie die Vermittlung von praktischen Grundkenntnissen an den Maschinen sowie der Abnahme der praktischer Prüfung.

BEDIENERSCHULUNGEN FÜR ARBEITSBÜHNEN, STAPLER TELESKOPSTAPLER & KRANE JEDER ART

Arbeitsbühnen sicher bedienen – mit und ohne Vorerfahrung: Bereiten Sie sich optimal auf die Vorgaben der Berufsgenossenschaft vor. Die Kombination aus praxisnaher Theorie und praktischer Übungen vermittelt Ihnen wichtige Lerninhalte einfach und verständlich.

Theorie

- ✓ Rechtliche Grundlagen
- ✓ Aufbau, Funktion und Einsatzmöglichkeiten
- ✓ Verschiedene Bauarten
- ✓ Betrieb allgemein
- ✓ Übernahme /Transport der benötigten Maschine
- ✓ Aufstellung/Inbetriebnahme der Bühne am Arbeitsort
- ✓ Unfallgeschehen
- ✓ Sondereinsätze

Praxis

- ✓ Einweisung an der Arbeitsbühne
- ✓ Arbeitstäglich Sicht- und Funktionsprüfung
- ✓ Standsicheres Aufbau/ Abstützen
- ✓ Standsicheres Verfahren bei Bühnen ohne Abstützung
- ✓ Einüben der Steuerfunktionen inkl. Notbedienung



JÄHRLICHE UNTERWEISUNGEN MIT E-LEARNING:

Die nach DGUV Vorschrift 1 vorgeschriebenen Jahresunterweisungen, lassen sich mit der OperatorCARD effizient durch E-Learning-Module bestreiten. Der Teilnehmer durchläuft anschließend einen Wissenstest. Gerne bieten wir Ihnen Modul-Pakete an – ganz auf Ihre Anforderungen zugeschnitten.



JÄHRLICHE UNTERWEISUNGEN FÜR ARBEITSBÜHNEN, STAPLER, TELESKOPSTAPLER UND KRANE JEDER ART

Mit dem E-Learning Modulen von Operator-Card absolvieren Sie die jährliche Unterweisung ortsunabhängig, flexibel und im Handumdrehen.

Vorteile für Ihr Unternehmen

- ✓ Hohe Kostenersparnis
- ✓ Keine Anfahrtswege und -zeiten
- ✓ Keine Terminplanung da flexible Zeitplanung
- ✓ Kein mehrstündiger Ausfall der Mitarbeiter

Vorteile für Ihre Mitarbeiter

- ✓ Keine räumliche Bindung
- ✓ Hohe Lerneffizienz in kurzer Zeit
- ✓ Das E-Learning-Modul kann mehrfach durchgearbeitet werden
- ✓ Flexibel und in Ruhe von zuhause lernen

Für weitere detaillierte Informationen sprechen Sie uns gerne an.

GERÜSTBAUSYSTEM FÜR BRÜCKENSANIERUNGEN

NEU BEI UNS AB FRÜHJAHR 2026!!

Verkauf - Vermietung - Montage

Innovatives und neuartiges Gerüstbausystem für Brückensanierungen an der Brückenunterseite.

Es ist über die komplette Brückenbreite nutzbar und begehrbar. Hierfür werden je nach Bedarf und Brückenbreite beliebig viele Module zusammengefügt. Der Aufbau des Systems erfolgt von der Brückenunterseite und ermöglicht so einen reibungslosen Baustellenbetrieb ohne Verkehrseinschränkungen.



GERÜSTBAUSYSTEM FÜR BRÜCKENSANIERUNGEN

Fixierungsmittel:



Patentierte neuartige Montageschiene



Bis 300 qm Vorbau am Bauwerk mit drei geschulten Monteuren pro Tag möglich.



Kontakt Daten:

BS Mietservice GmbH
Edisonstraße 25
DE 68623 Lampertheim

Email: gerueste@bs-mietservice.com
Tel: 0151-57128866
Web: www.bs-mietservice.com



Homepage

TAUBENABWEHR

In Kooperation mit Netzwerkpartner



Mit unserem langjährigen Partner befreien wir Gebäude jeglicher Art in ganz Deutschland und über die Grenzen hinaus von Tauben. Verschmutzungen durch Taubenkot und die dadurch resultierenden, irreparablen Schäden an der Fassade sind mittels elektrischer oder mechanischer Abwehrsysteme überholt.

Unsere Abwehrsysteme lassen sich aufteilen in elektrische Taubenabwehr, Spanndrahtsystemen, Edelstahlspitzen oder Netze. Gleiches gilt für Schwalbenabwehr.





UNSER EUROPaweITES PARTNERLIFT NETZWERK FÜR GARANTIERTE AUSWAHL

Die PartnerLIFT-Kooperationsgemeinschaft ist ein Netzwerk selbständiger Vermieter mit Standorten in ganz Deutschland und einigen europäischen Ländern. Wir sind Ihr zuverlässiger Partner in der Vermietung von Arbeitsbühnen, Baumaschinen, Kranen und Staplern.

Mit einem bundesweiten Netzwerk von über 150 Standorten gehört PartnerLIFT zu den größten Vermietern in Deutschland. Der über 15.000 Geräte umfassende Mietgerätepool steht Ihnen rund um die Uhr in der Online-Vermietung zur Verfügung. Wählen Sie Ihr perfektes Mietgerät aus und ab damit in den Warenkorb. Unser regionaler Partner unterstützt Sie vor Ort mit dem gewohnten PartnerLIFT-Service.



SOZIALES ENGAGEMENT BEREITS SEIT VIELEN JAHREN

Ein kleiner Auszug aus unserem aktuellen und ehemaligen Sponsoring:

VON DER KREIS-ÜBER DIE REGIONAL- BIS ZUR 2. BUNDESLIGA

Seit vielen Jahren unterstützen wir Vereine und Institutionen in der Region.

Neben dem aufgeführten Auszug unterstützen wir u. a. Kindergärten, Pfadfinder sowie Handball-, Tischtennis-, Reit- und weitere Fußballvereine und aktuell die Hochwasser Hilfe Flutopfer im Ahrtal und Corona-Hilfsprogramme.



Mannheimer Runde e.V.



UNSER TEAM FÜR DIE VERMIETUNG

GESCHÄFTSFÜHRUNG
Sonderprojekte/ Verkauf

**Bernhard
Schröckenschlager**

Tel: +49 6206 90996-10
Mobil: 0151-57128869
bs@bs-mietservice.com

**GESCHÄFTSLEITUNGS-
ASSISTENTIN MIT HANDLUNGS-
VOLLMACHT**

Einkauf/ Personal

Karin Wolf

Tel: +49 6206 90996-18
Mobil: 0152-22666961
kwolf@bs-mietservice.com

**KUNDENBERATER INNEN- &
AUßENDIENST**
Disposition/ Trainer OperatorCard

Roman Wrobel

Tel: +49 6206 90996-16
Mobil: 0151-70531095
rw@bs-mietservice.com

**KUNDENBERATER
INNENDIENST**
Disposition/ Vertrieb

**Torben
Schröckenschlager**

Tel: +49 6206 90996-11
Mobil: 0151-57128867
ts@bs-mietservice.com

WERKSTATTLEITER

Benedikt Staat

Tel: +49 6206 90996-17
Mobil: 0152-22666962
bstaat@bs-mietservice.com


**Oder scannen
Sie mich:**



SO KOMMEN SIE ZU UNS

VERSION 10/2025

Mit dieser Auflage verlieren alle vorhergehenden
ihre Gültigkeit.

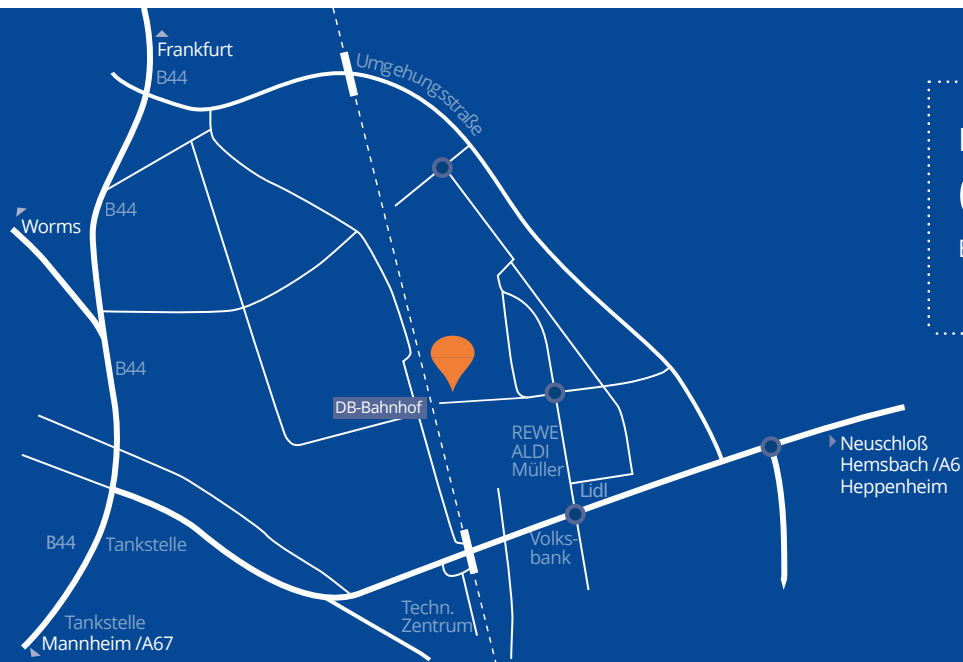

Notrufnummer

06206 90996-0

Beachten Sie bitte unsere Ansage.



www.bs-mietservice.com

BS MIETSERVICE GMBH

Edisonstraße 25 | D-68623 Lampertheim | Germany | Telefon +49 6206 / 90996-0
Fax +49 (0) 62 06 / 90996-22 | E-mail: info@bs-mietservice.com | www.bs-mietservice.com