




MOTORES VILLA

PX13000M – PX13000T





MOTORES VILLA

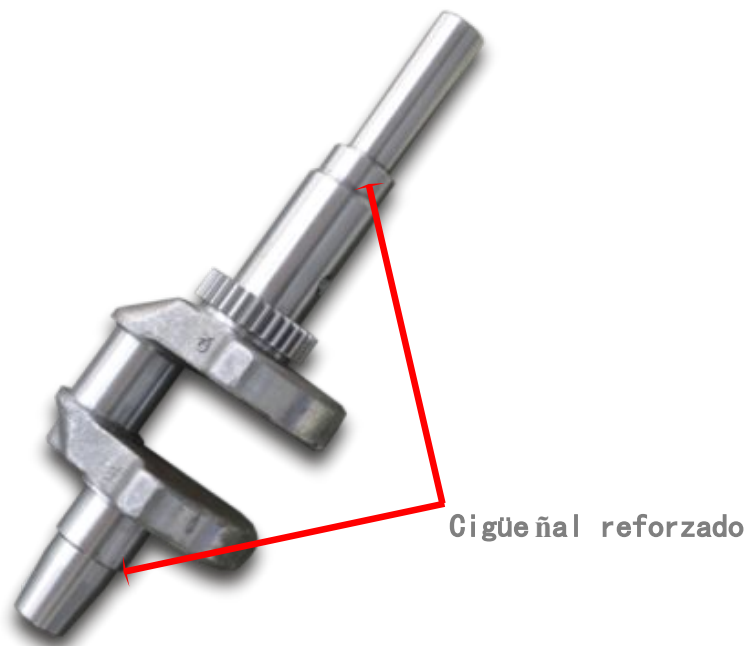

Nuevo Diseño:
Cigüeñal reforzado mayor Resistencia.
Motor diseñado para 1000 hs de uso continuo.

AVR - PX12000




AVR - PX13000





Regulador de Voltaje (AVR)
Montado sobre caja de aluminio, mejora la disipación
de calor y rendimiento a prueba de agua.
Mayor confiabilidad.



MOTORES VILLA

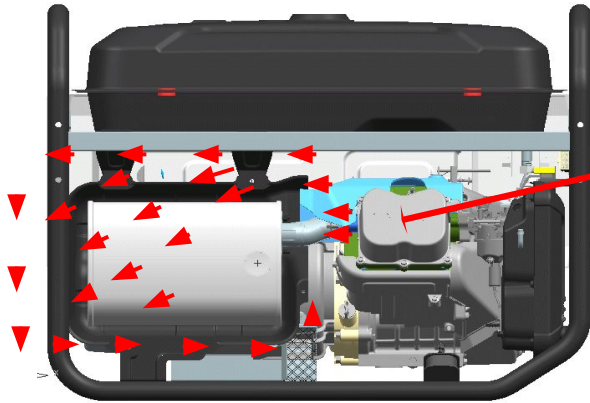

El nuevo diseño del silenciador tiene un mejor rendimiento de enfriamiento y la cubierta del silenciador tiene el efecto de desviación del aire caliente.

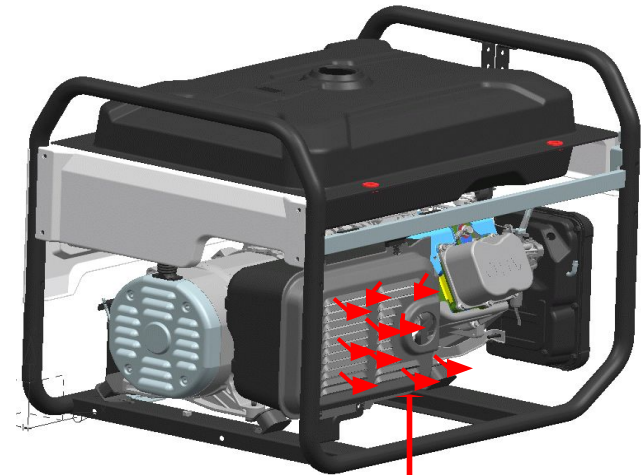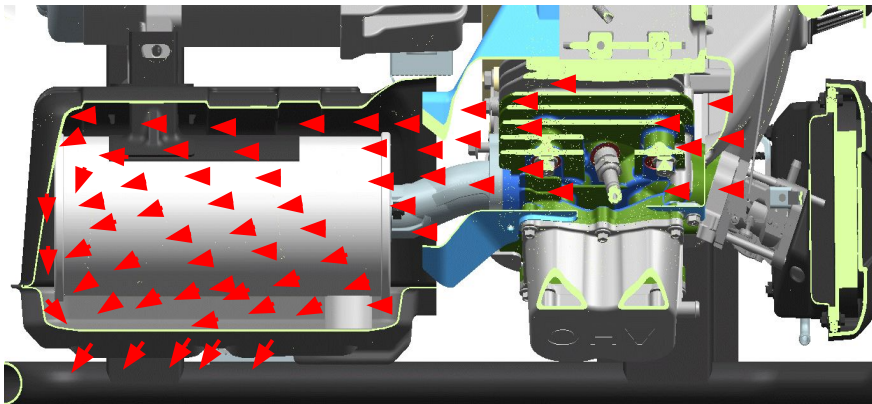

La mayor parte del calor se expulsa al entorno junto con el flujo de aire.

El nuevo diseño del conducto de aire hace que la temperatura del alternador sea un 20 % más baja que el diseño normal y mejora la vida útil del generador.



MOTORES VILLA



Tanque de combustible más grande, reduce la frecuencia de carga.

La posición del tanque de combustible no requiere el uso de bomba de combustible.

Capacidad 48 litros, uso continuo de 10 hours.



MOTORES VILLA

Nuevo diseño de manija



Ruedas 9.5" (240mm)

Peso: 143kg

Tamaño: 800 × 620 × 650

www.villa.com.ar



MOTORES VILLA

CARACTERISTICAS	PX13000M	PX13000T
MOTOR	VX630 (622cc)	
ACEITE	1,6 L	
ENCENDIDO	MANUAL / ELECTRICO	
SALIDA CC	12Vcc / 8,3A	
VOLTAJE	220V (f: 50 Hz)	380V (f: 50 Hz)
CORRIENTE NOM	39 A	17,1 A
CORRIENTE MAX.	41 A	18,1 A
POTENCIA NOM.	10 kVA	11,8 kVA
POTENCIA MAX.	13 kVA	13,1 kVA
TANQUE COMB.	48 L	
DIMENSIONES	800x620x650 mm	
PESO NETO	143 kg	