

FLEXI

ITALIAN DESIGN & PRODUCTION



GARDENSTONE

FLEXI

LINEA COMPLETA PER SPAZI ESTERNI

Benvenuti nel mondo della Linea **FLEXI**, dove stile e praticità si fondono. Pavimenti, rivestimenti, battiscopa, coprimuretti e bordi tosaerba, tutti coordinati per trasformare gli spazi esterni con eleganza e versatilità.

FLEXI offre due esclusive finiture che catturano l'essenza di uno stile contemporaneo.

La finitura rigata molto fine aggiunge un tocco di raffinatezza, mentre la superficie bocciardata offre un'estetica audace e distintiva. Ciò che rende unica la Linea **FLEXI** è la sua cura nei dettagli: le finiture sono scolpite sulle facciate e su tutti e quattro i lati, garantendo una coerenza visiva senza precedenti.

Questo livello di attenzione al design consente a **FLEXI** di adattarsi con grazia ad una vasta gamma di contesti, offrendo con semplicità, soluzioni sofisticate per ogni esigenza.

Scoprite come la nostra Linea **FLEXI** ridefinisce lo spazio esterno, combinando funzionalità e bellezza.

Benvenuti in un universo di stile e versatilità senza limiti, dove la flessibilità incontra l'eccellenza.


INDICE

Pag. 6	Pavimento
Pag. 14	Bordo Tosaerba
Pag. 15	Rivestimento
Pag. 16	Battiscopa
Pag. 17	Coprimuretto
Pag. 18	Minimali
Pag. 19	Schemi di posa
Pag. 20	Caratteristiche generali
Pag. 21	Sistemi di posa
Pag. 22	Illuminazione




Trasforma il tuo outdoor come l'essenza accogliente della tua casa, respirando libertà e quiete che solo la natura sa regalare.

PAVIMENTO FLEXI

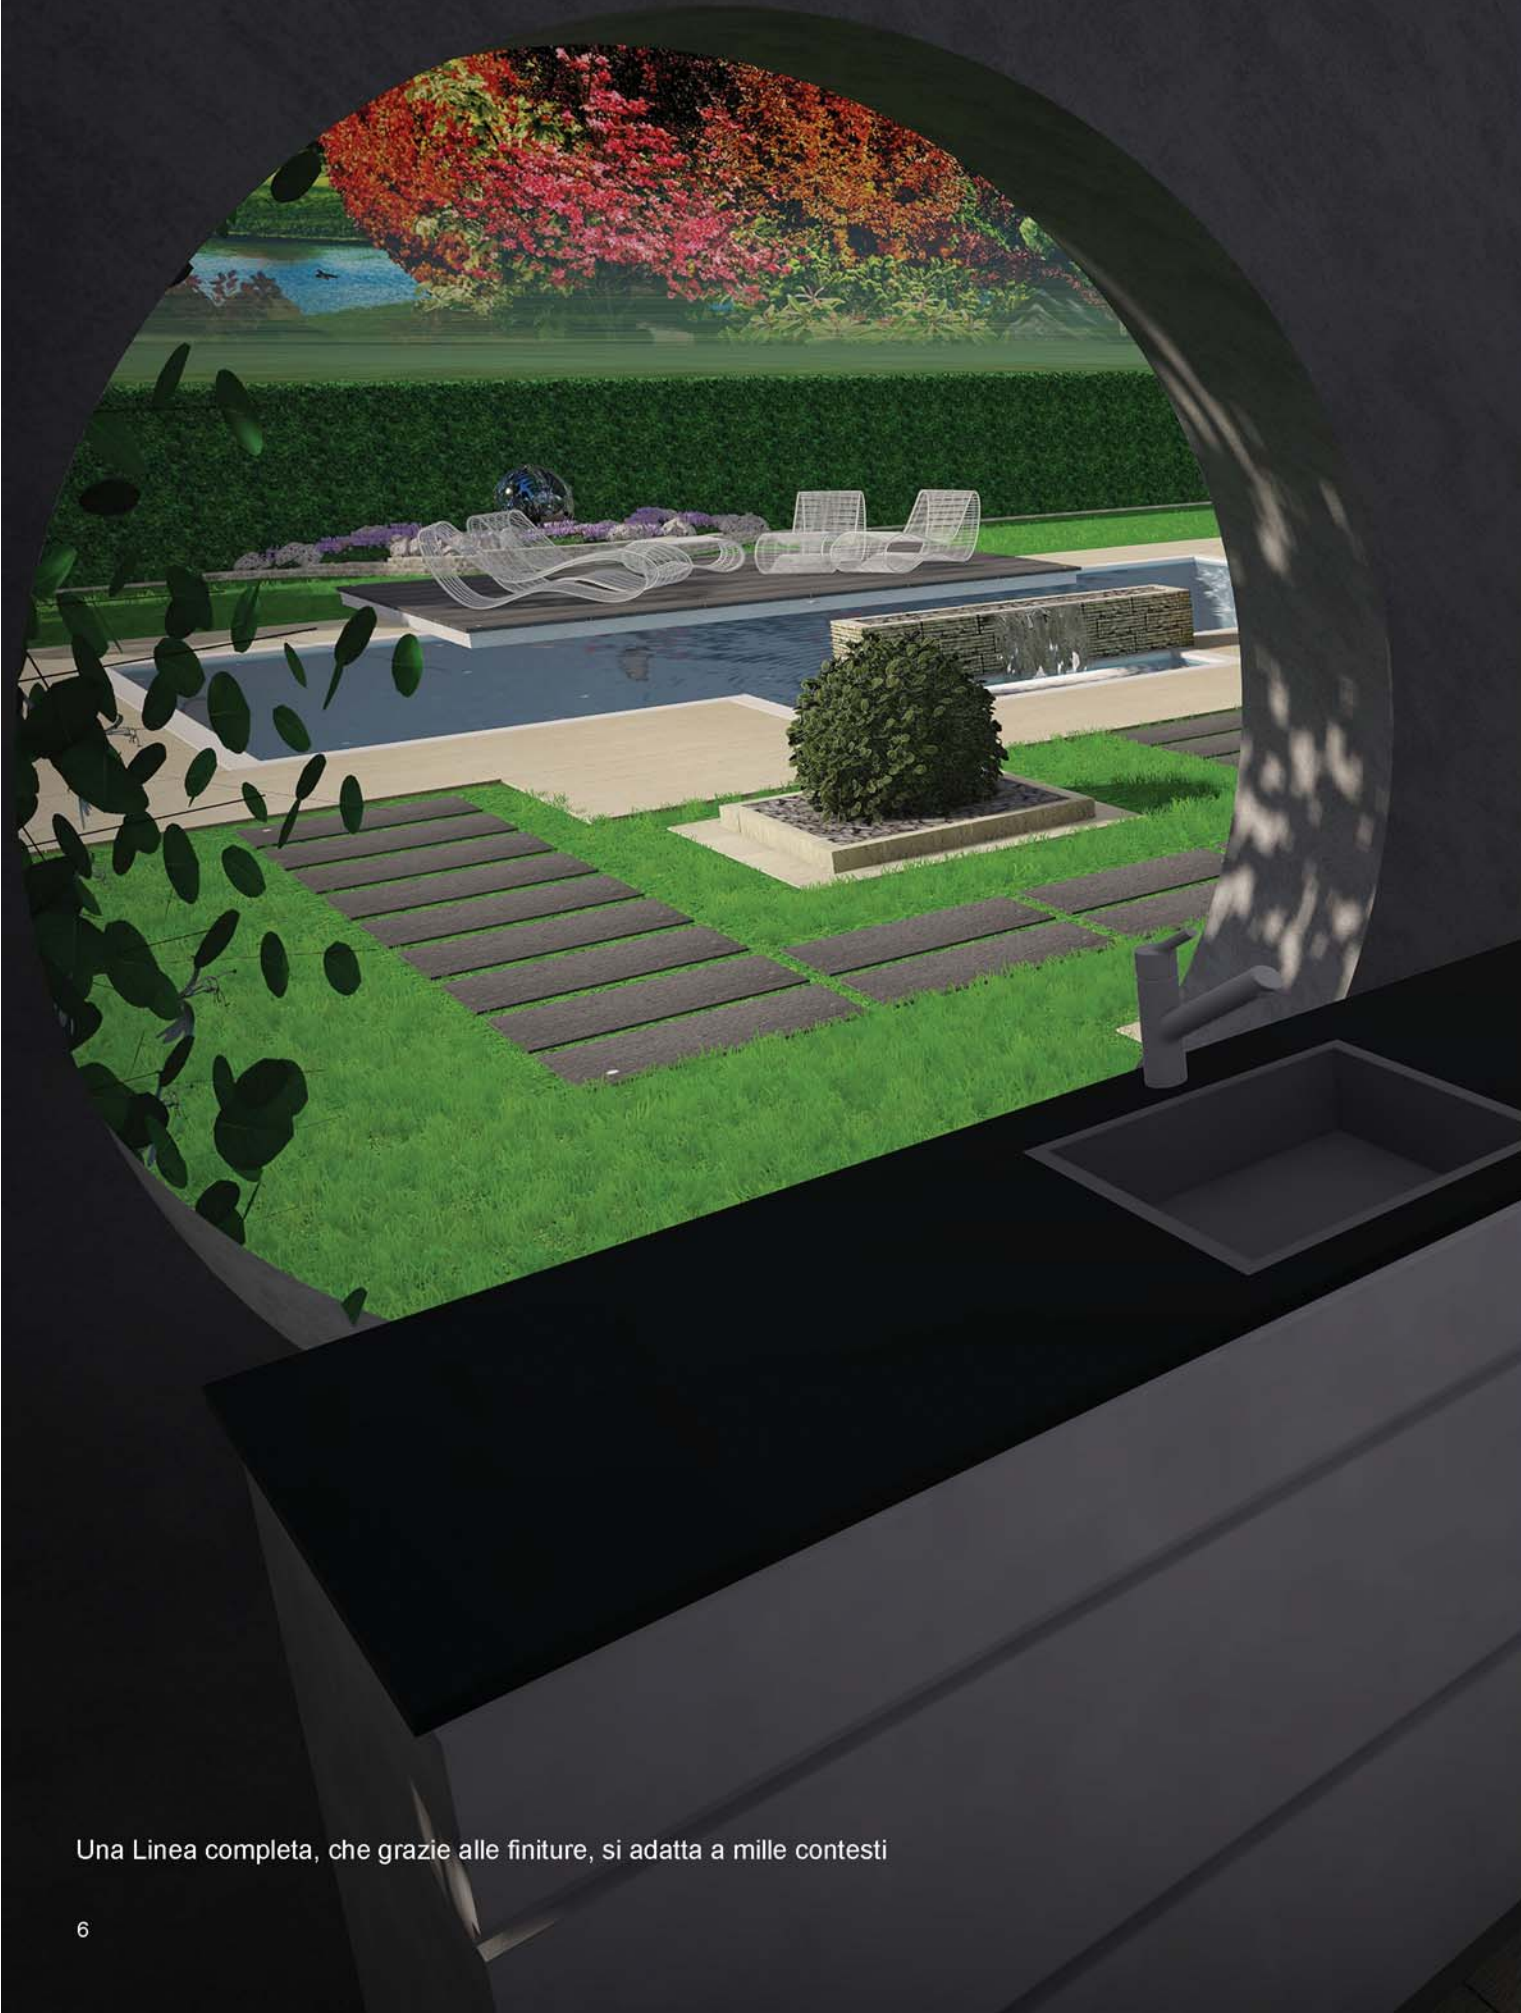

Una Linea completa, che grazie alle finiture, si adatta a mille contesti



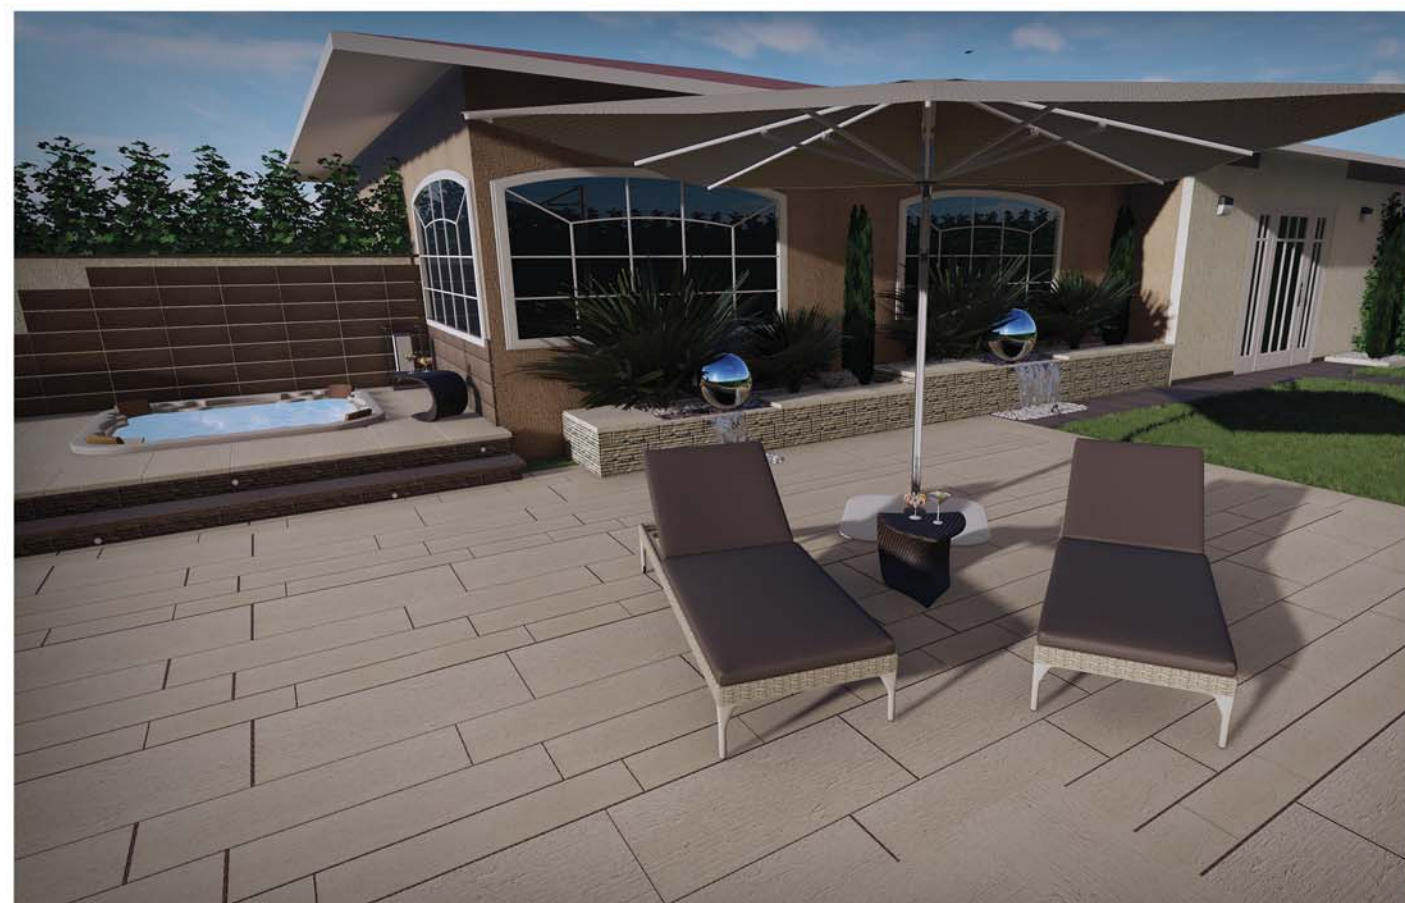





Gradino con pavimento
FLEXI...Rigato o Bocciardato






BATTISCOPA FLEXI

Lato superiore con pendenza 4°


Come tutti i prodotti della Linea **FLEXI**, anche il battiscopa si distingue per l'attenzione ai dettagli, con le esclusive finiture rigata e bocciardata. Queste finiture sono presenti sulla facciata e anche sui due fianchi, conferendo un tocco elegante ed evitando così il taglio 45° negli spigoli. Inoltre il lato superiore del battiscopa **FLEXI** è stato progettato con una pendenza di 4°, per garantire il deflusso dell'acqua verso l'esterno

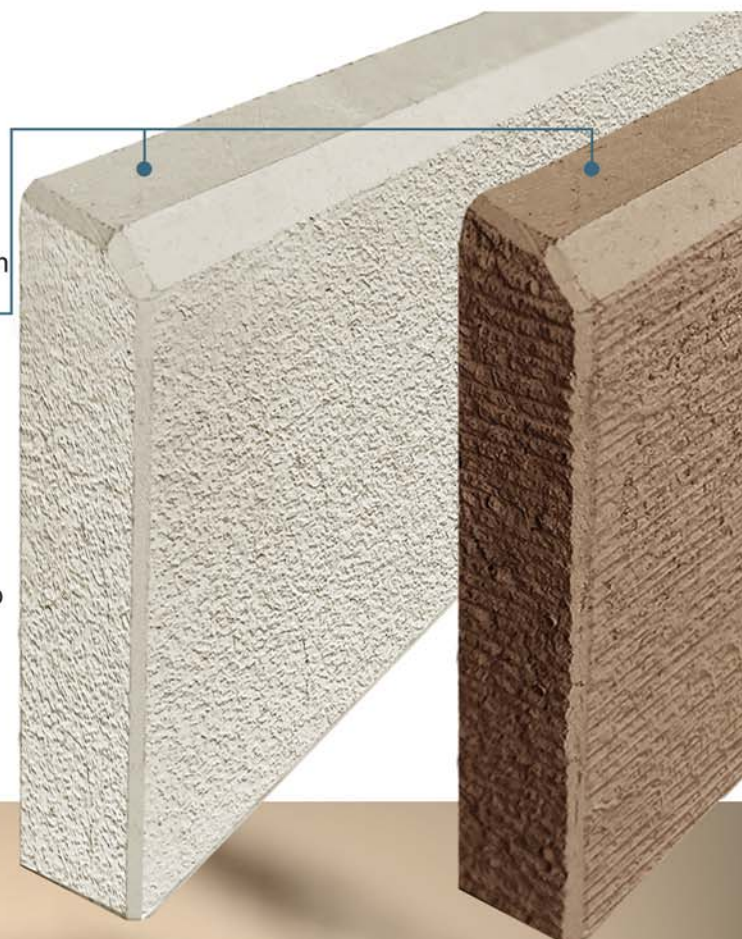

COPRIMURETTO FLEXI




IVORY

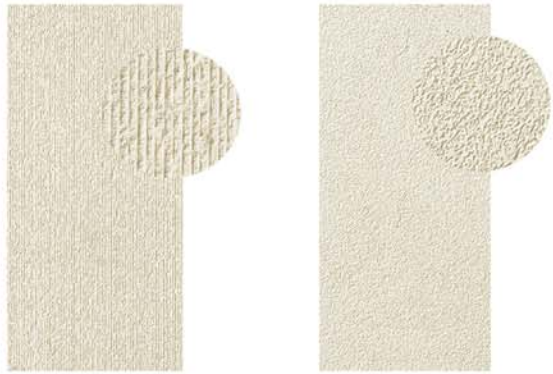

*Pavimento
926 RIGATO 100x50x3,5
936 RIGATO 100x32x3,5
946 RIGATO 100x27x3,5
956 RIGATO 50x22x3,5

*Pavimento
921 BOCCIARDATO 100x50x3,5
931 BOCCIARDATO 100x32x3,5
941 BOCCIARDATO 100x27x3,5
951 BOCCIARDATO 50x22x3,5


GREY

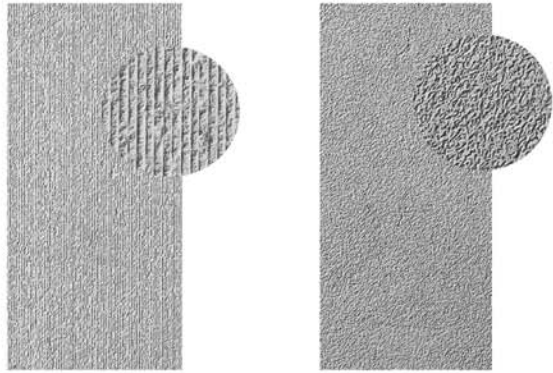

*Pavimento
927 RIGATO 100x50x3,5
937 RIGATO 100x32x3,5
947 RIGATO 100x27x3,5
957 RIGATO 50x22x3,5

*Pavimento
922 BOCCIARDATO 100x50x3,5
932 BOCCIARDATO 100x32x3,5
942 BOCCIARDATO 100x27x3,5
952 BOCCIARDATO 50x22x3,5

BROWN

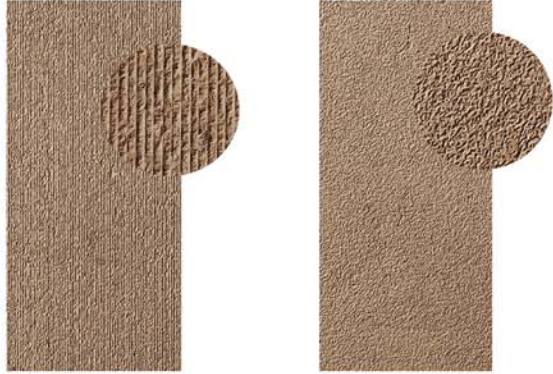

*Pavimento
928 RIGATO 100x50x3,5
938 RIGATO 100x32x3,5
948 RIGATO 100x27x3,5
958 RIGATO 50x22x3,5

*Pavimento
923 BOCCIARDATO 100x50x3,5
933 BOCCIARDATO 100x32x3,5
943 BOCCIARDATO 100x27x3,5
953 BOCCIARDATO 50x22x3,5

*I pezzi con asterisco sono disponibili anche in versione light e possono ospitare i seguenti faretti ad incasso:
Alpha Bianco, Alpha Bianco Caldo, Alpha Blu. Vedi **Pag. 27**

IMBALLAGGI

Pavimento	100x50x3,5	mq 14,00	pz 28	kg 1.060
Pavimento	100x32x3,5	mq 8,96	pz 28	kg 690
Pavimento	100x27x3,5	mq 7,56	pz 28	kg 580
Pavimento	50x22x3,5	mq 12,32	pz 112	kg 960
Bordo Tosaerba	50x22x3,5	ml 56,00	pz 112	kg 960

FORMATI - PESI - IMBALLI

*Bordo Tosaerba

996 RIGATO 50x22x3,5
991 BOCCIARDATO 50x22x3,5

Coprimuretto

986 RIGATO 100x32x3,5
981 BOCCIARDATO 100x32x3,5
976 RIGATO 100x27x3,5
971 BOCCIARDATO 100x27x3,5
966 RIGATO 50x22x3,5
961 BOCCIARDATO 50x22x3,5

Rivestimento

906 RIGATO 50x18x2
901 BOCCIARDATO 50x18x2

Battiscopa

916 RIGATO 50x11x2
911 BOCCIARDATO 50x11x2

*Bordo Tosaerba

997 RIGATO 50x22x3,5
992 BOCCIARDATO 50x22x3,5

Coprimuretto

987 RIGATO 100x32x3,5
982 BOCCIARDATO 100x32x3,5
977 RIGATO 100x27x3,5
972 BOCCIARDATO 100x27x3,5
967 RIGATO 50x22x3,5
962 BOCCIARDATO 50x22x3,5

Rivestimento

907 RIGATO 50x18x2
902 BOCCIARDATO 50x18x2

Battiscopa

917 RIGATO 50x11x2
912 BOCCIARDATO 50x11x2

*Bordo Tosaerba

998 RIGATO 50x22x3,5
993 BOCCIARDATO 50x22x3,5

Coprimuretto

988 RIGATO 100x32x3,5
983 BOCCIARDATO 100x32x3,5
978 RIGATO 100x27x3,5
973 BOCCIARDATO 100x27x3,5
968 RIGATO 50x22x3,5
963 BOCCIARDATO 50x22x3,5


Rivestimento

908 RIGATO 50x18x2
903 BOCCIARDATO 50x18x2


Battiscopa

918 RIGATO 50x11x2
913 BOCCIARDATO 50x11x2


Coprimuretto	100x32x3,5	ml 28,00	pz 28	kg 680
Coprimuretto	100x27x3,5	ml 28,00	pz 28	kg 570
Coprimuretto	50x22x3,5	ml 56,00	pz 112	kg 960
Rivestimento	50x18x2	mq 0,72	pz 8	kg 31
Battiscopa	50x11x2	ml 5,00	pz 10	kg 24

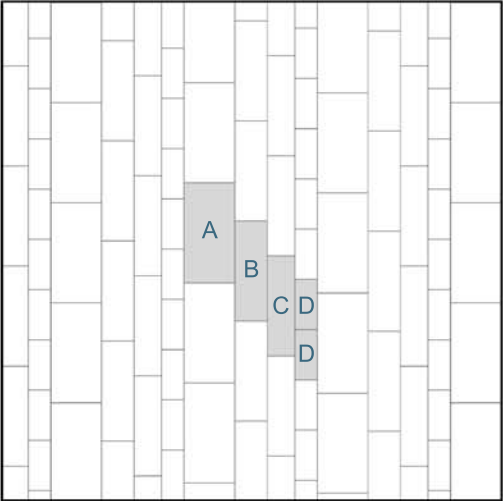


A 100x50 B 100x32 C 100x27 D 50x22

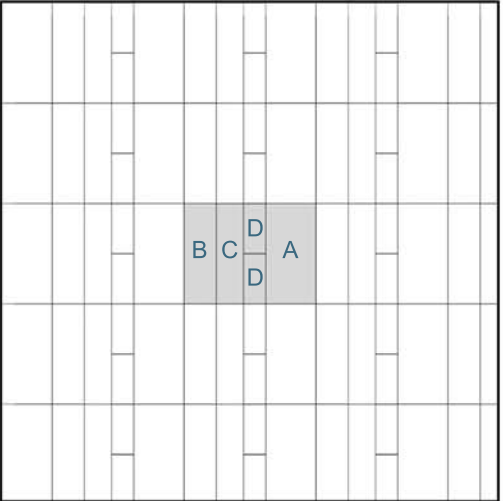


A 100x50 B 100x32 C 100x27 D 50x22

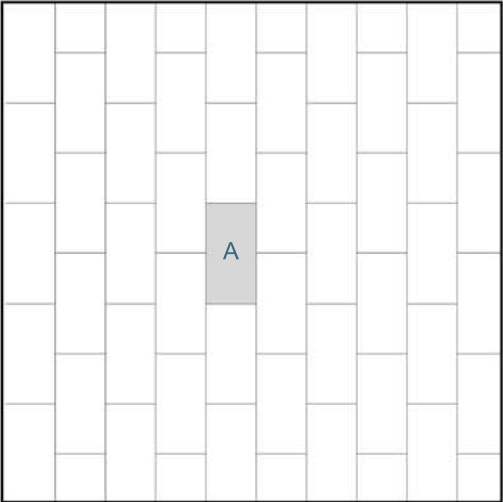


A 100x50

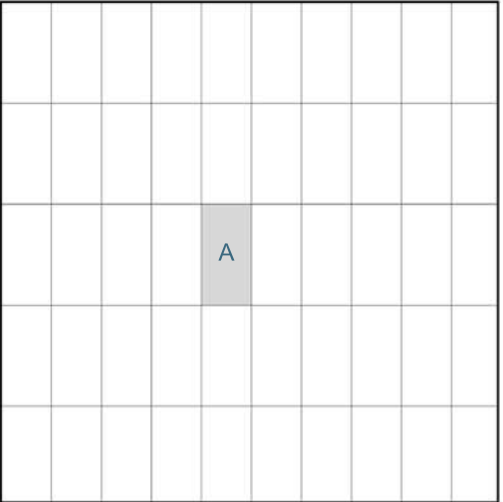

A 100x50

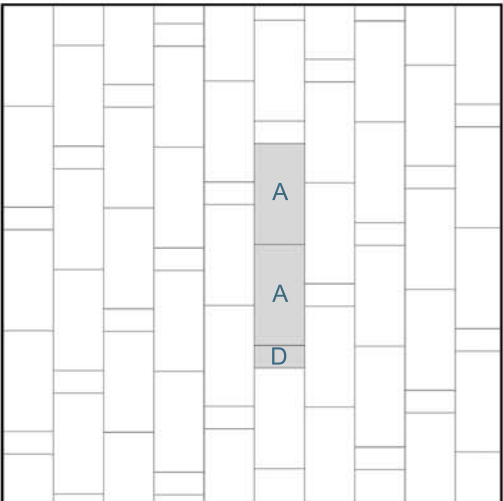

A 100x50 D 50x22

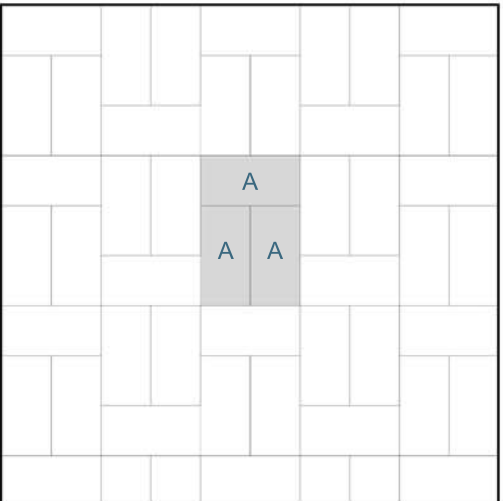

A 100x50

CARATTERISTICHE GENERALI



UNI EN 1339:2005 -
Appendice D
Valore medio kg/mq
su 3 provini:
Resistente al
gelo/disgelo < 0,10



Resistente agli
sbalzi termici



Muffe e muschi non
lo danneggiano



UNI EN 1339:2005 -
Appendice E
Valore medio %
su 3 provini:
Assorbimento < 4




UNI EN 1339:2005 -
Appendice I
Valore medio USRV
su 5 provini:
-Finitura Rigata 62
-Finitura Bocciardata 55



Si può posare anche
con colla spessorata



Resistente alla flessione
sotto traffico pedonale
con posa a secco.
Resistente alla flessione
sotto traffico veicolare
con posa su massetto
cementizio



Ampia gamma
di formati



Facile e veloce
da posare




Pezzi speciali
coordinati




Facilmente removibile
se posato a secco




Duratura nel tempo




Scostamenti ammissibili
dallo spessore nominale
+/- 3 mm



Scostamenti ammissibili
dalle dimensioni nominali
(lunghezza e larghezza)
+/- 2 mm



Scostamenti ammissibili
dalla planarità:
max 2,5 mm convessità
max 1,5 mm concavità



Differenza massima tra
le diagonali:
max 3 mm

SISTEMI DI POSA

POSA A SECCO SU ERBA

(lasciare una fuga di circa 8 cm per la crescita dell'erba)

Questo tipo di posa è adatto per uso pedonale come i camminamenti.
-rimuovere l'erba e scavare circa 4 cm sotto alla sagoma della
lastra FLEXI;
-compattare il terreno sul fondo;
-livellare lo scavo con ghiaia (granulometria 4-8 mm);
-posare la lastra FLEXI a secco;

Pavimento Flexi

Ghiaia

Erba



POSA A SECCO SU GHIAIA

(posare accostato per evitare la crescita dell'erba)

Questo tipo di posa è adatto per uso pedonale, vialetti pedonali,
piazzole per gazebo ecc.
Indicata per superfici più ampie, per posa con fughe ridotte e senza
erba.

-Escavare il terreno per una profondità di circa cm 5/6;
-Compattare il fondo dello scavo;
-Si consiglia di posizionare uno strato di tessuto-non-tessuto;
-Stendere e compattare uno strato di ghiaia fine (granulometria 2-5 mm) per livellare la superficie;
-Controllare la planarità della superficie con una staggia o una livella;
-Posare la lastra FLEXI a secco lasciando fughe di almeno 3/5mm. In fase di posa possono essere usati distanziatori per il controllo
della fuga. Controllare la planarità del pavimento con la staggia e usare un martello di gomma per correggere piccole differenze di livello;
-Riempire le fughe con sabbia molto fine (granulometria 0-3 mm) oppure con sabbia fine additivata di polimeri;

Pavimento Flexi

Ghiaia

Terreno



POSA A COLLA FRESCA SU MASSETTO CEMENTIZIO FRESCO

Questo tipo di posa è indicata per superfici carrabili.
Applicare la colla su tutta la superficie della lastra e subito dopo
posare la lastra FLEXI su massetto cementizio fresco.
Lasciare una fuga da circa 3/5 mm.


Pavimento Flexi

Colla spalmata sotto la piastra

Massetto cementizio fresco

Pietrisco

Terreno



POSA A COLLA SU MASSETTO CEMENTIZIO

Questo tipo di posa è indicata per superfici carrabili.
Incollare la lastra FLEXI su massetto cementizio con colla
spessorata, applicando il sistema a doppia spalmatura.
Lasciare una fuga da circa 3/5 mm.


Pavimento Flexi

Colla spalmata sul massetto

Massetto cementizio duro

Pietrisco

Terreno



PULIZIA E MANUTENZIONE

Flexi può essere pulito con detergenti neutri



0003 MISTRALL
CF LT 1
0004 MISTRALL
CF LT 5



0005 PROOFING AF2
CF LT 1
0006 PROOFING AF2
CF LT 5

TRATTAMENTO ANTIMACCHIA


Su Flexi può essere applicato un trattamento antimacchia

ILLUMINAZIONE 12 VOLT



12 VOLT... LA LUCE CHE ARREDA IL GIARDINO

ILLUMINAZIONE 12 VOLT

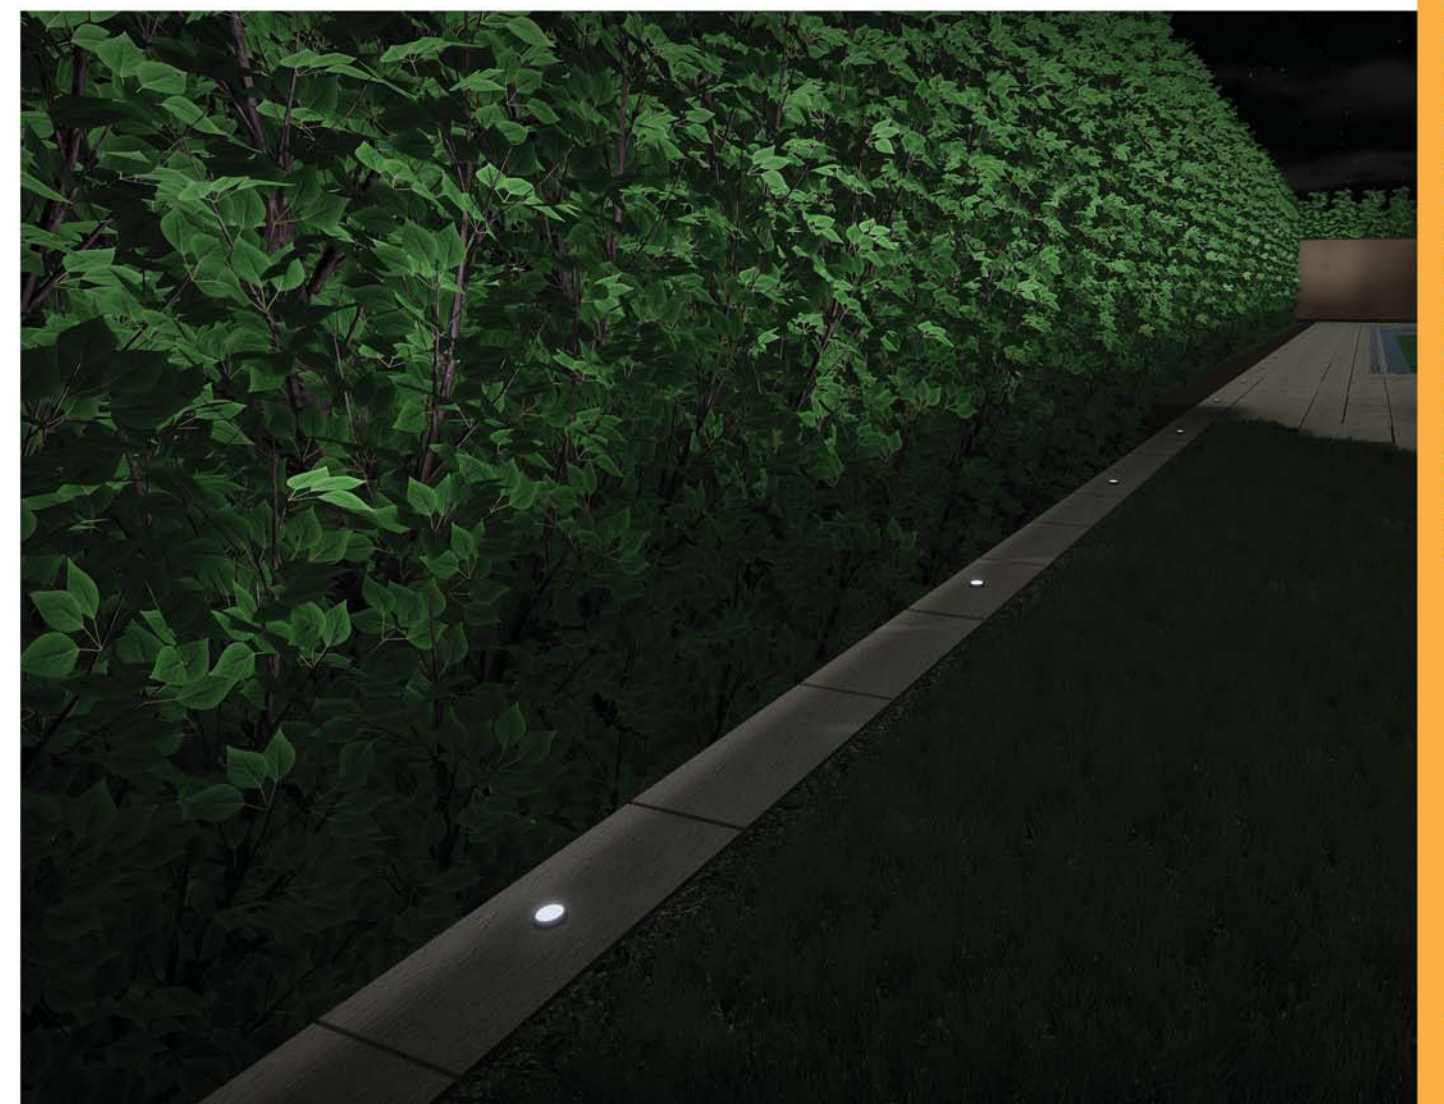


REALIZZA CON SEMPLICITA' ATMOSFERE EMOZIONANTI IN GIARDINO

ILLUMINAZIONE 12 VOLT



LED 12 VOLT...SEMPLICE E SICURO

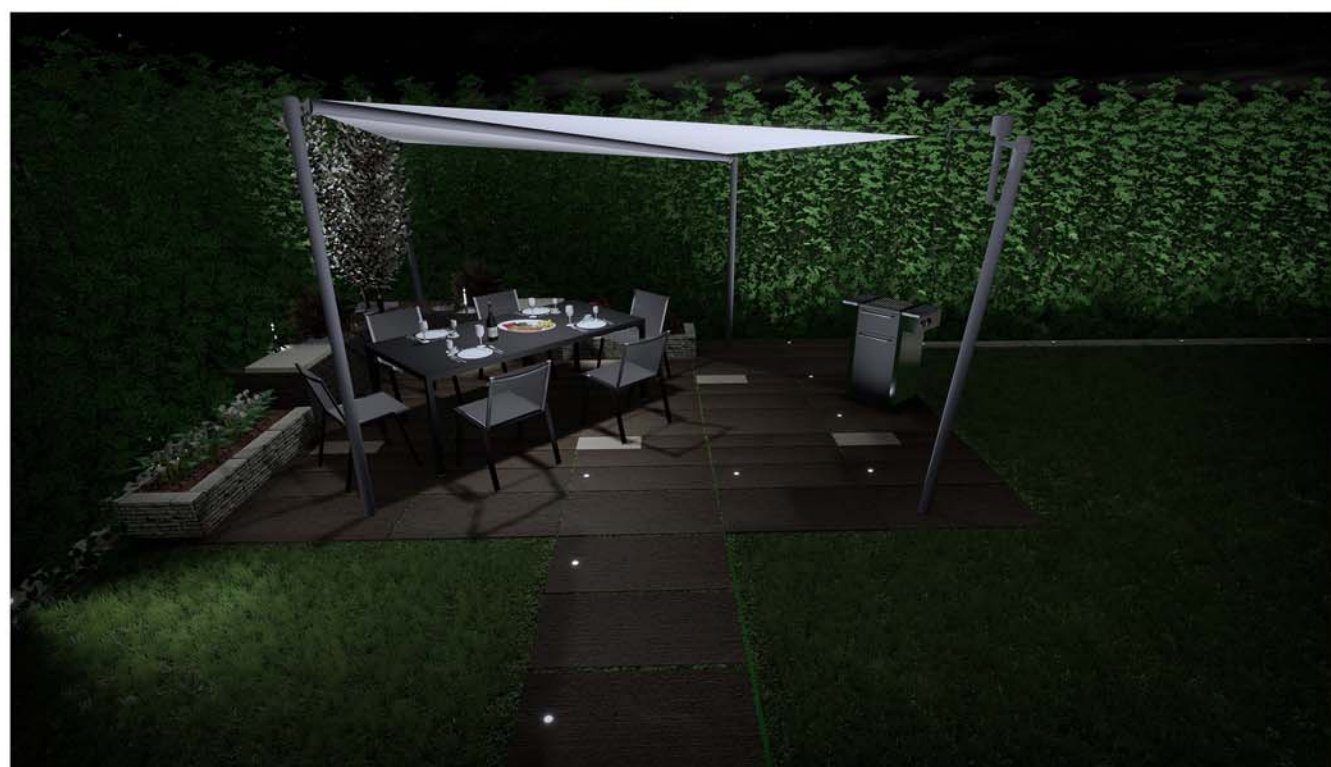

FARETTI E ACCESSORI LED 12 VOLT



*** GL4048601 ALPHA BIANCO CALDO**
 IP67
 Materiale Acciaio inox 316
 Colore Acciaio inox
 Dimensione 46x42 (hxø)
 Cavo 1 metro con spina
 Sorgente 1 metro con connettore
 LED 12V 0,5W 3000K



*** GL4112601 ALPHA BIANCO**
 IP67
 Materiale Acciaio inox 316
 Colore Acciaio inox
 Dimensione 46x42 (hxø)
 Cavo 1 metro con spina
 Sorgente 1 metro con connettore
 LED 12V 0,5W 6000K



*** GL4059601 ALPHA BLU**
 IP67
 Materiale Acciaio inox 316
 Colore Acciaio inox
 Dimensione 46x42 (hxø)
 Cavo 1 metro con spina
 Sorgente 1 metro con connettore
 LED 12V 0,5W blu

*** Faretti da incasso, adatti per pavimenti e bordi light della Linea Flexi, consultare pag. 18**



GL6270011 TRASFORMATORE
 Portata max 24W - IP44



GL000146A PROLUNGA
 1 metro Portata max 120W

GL6005011 PROLUNGA
 6 metri Portata max 120W



GL000195X PRESA SMART
 Presa WiFi da esterno
 IP44 se combinata con presa schuko
 Voltaggio 220 volt Portata max 3500W
 Lun. 98 mm larg. 57 mm
 - SMART intelligente
 - Timer spegnimento
 - Programmabile



GL4405300 MULTIPRESA
 DA ESTERNO CON 4 PRESE

GL3022900 MULTIPRESA
 DA ESTERNO CON 2 PRESE

IP44 - max 3600W - 230 V / 50 HZ
 cavo 1,5 mt



I faretti da incasso a Led 12 Volt, sono già corredati di connettori maschio e femmina. Questa predisposizione rende facile il collegamento fra di loro, con un innesto semplice e sicuro.



GARDENSTONE S.R.L.

Tel +39 0375 86720 E-Mail info@gardenstone.it WEBSITE www.gardenstone.it