

MONT SERRAT[®]

DESDE 2004

**A MAIS COMPLETA INDÚSTRIA DE ILUMINAÇÃO E
DISPOSITIVOS PARA PISCINAS E SPAS**



**PRÊMIO GRAN AWARDS DE
EXCELÊNCIA E QUALIDADE**

Empresa Certificada Com Padrão de Qualidade Internacional

CATÁLOGO DE PRODUTOS PREMIUM

2024 - EXPOLAZER

LANÇAMENTO & LINHA MAXX BLACK



APRESENTAMOS NOSSA MAIS RECENTE INOVAÇÃO: A LINHA BLACK; FABRICADA EM AÇO INOX 316 E REVESTIDA COM UMA CAMADA DE PINTURA TÉCNICA, ESTA COLEÇÃO ELEVA O PATAMAR DE SOFISTICAÇÃO E MODERNIDADE; MANTENDO SEMPRE UM OLHAR ATENTO NAS TENDÊNCIAS DO MERCADO, SEMPRE EM BUSCA DOS MELHORES RESULTADOS.

CONTAMOS COM PROCESSOS DE FABRICAÇÃO DE EXCELÊNCIA E UM SISTEMA DE EQUIPAMENTOS DE ÚLTIMA GERAÇÃO, IMPULSIONADOS POR TECNOLOGIA DE PONTA; ISSO NOS CAPACITA A CONFERIR CARACTERÍSTICAS ÚNICAS A CADA PEÇA PRODUZIDA.

CADA ETAPA DO PROCESSO EM NOSSA FÁBRICA É MINUCIOSAMENTE PLANEJADA E CADA DETALHE É CONSIDERADO PARA ASSEGURAR UM RESULTADO FINAL IMPECÁVEL PARA VOCÊ; ESCOLHA A LINHA BLACK PARA ELEVAR O SEU ESPAÇO Á UM NOVO NÍVEL DE ELEGÂNCIA E MODERNIDADE.

LANÇAMENTO LINHA MAXX GOLD 24K



É COM IMENSA SATISFAÇÃO QUE APRESENTAMOS A NOSSA DESLUMBRANTE LINHA GOLD 24K. ESTA COLEÇÃO É A FUSÃO PERFEITA ENTRE A SOLIDEZ DO AÇO INOXIDÁVEL 316 E O ESPLendor REQUINTADO DO OURO 24K.

A ESTRUTURA DE AÇO INOXIDÁVEL 316 É UM SÍMBOLO DE NOTÁVEL DURABILIDADE E RESISTÊNCIA, ENQUANTO O REVESTIMENTO DE OURO 24K, COMPOSTO POR DUAS GENEROSAS CAMADAS COM UM TOTAL DE 0,50 MICRONS DE ESPESSURA, CONFERE A CADA PEÇA UM NÍVEL DE SOFISTICAÇÃO INCOMPARÁVEL.

MONT SERRAT®

A MAIS COMPLETA INDÚSTRIA
DE ILUMINAÇÃO E DISPOSITIVOS
PARA PISCINAS E SPAS

LANÇAMENTO

REFLETOR RGBW - 12W

NOVIDADE

Potência: Agora com **12W**, garantindo uma iluminação mais forte e eficiente.

Função RGBW: O refletor conta com **luzes coloridas (RGB)** e **branco frio (W)** isolado no mesmo dispositivo, permitindo uma ampla variedade de efeitos de iluminação.

Lente de Vidro Óptico de Alta Qualidade: Proporciona **cor mais viva e nítida**, aprimorando a experiência visual.


Ângulo de Iluminação Ampliado: Com um **ângulo de 140 graus**, cobre uma área maior com uma iluminação uniforme.

Cabo 5 x 22 AWG: Um **cabo único de alta qualidade**, garantindo **durabilidade e segurança**.

***Deve ser utilizado em conjunto com a central Smart Link RGBW - Página 17**



Ø53MM

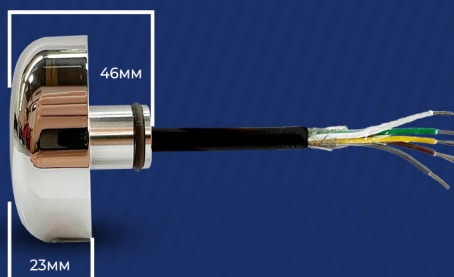

REFLETORES

Disponíveis com cabos de: **2, 5, 10, 15** e **20** metros.

Encaixa em tubo de PVC marrom de Ø **20 mm**, Ø **25 mm** e com acabamento e adaptador para **tubos** de Ø **50 mm** e Ø **60 mm** de diâmetro. Fácil de instalar, proporcionando praticidade garantida.

MONT SERRAT®

A MAIS COMPLETA INDÚSTRIA
DE ILUMINAÇÃO E DISPOSITIVOS
PARA PISCINAS E SPAS

LANÇAMENTO

BALIZADOR RGBW E MONOCROMÁTICO DUO LIGHT

Cores RGB
+
Branco Puro

RGBW

No mesmo dispositivo!



RGBW



MONOCROMÁTICO
BRANCO FRIO

MONOCROMÁTICO

No mesmo dispositivo!



MONOCROMÁTICO
BRANCO QUENTE



MONOCROMÁTICO
BRANCO FRIO

Design exclusivo e compacto

Tamanho reduzido para facilidade de instalação em diversos ambientes.

Lente de vidro com jateamento para conforto visual

Proporciona difusão suave da luz, reduzindo o impacto nos olhos.

Potência de 4W

Ideal para iluminação eficiente e econômica.

Variação de cor RGBW e 6000K no mesmo dispositivo

Permite ajuste de cor entre cores RGB e branco frio (6000K), adaptando-se perfeitamente às necessidades desejada.

Cabo de alta qualidade, 5x22 AWG

Resistente e seguro, adequado tanto para uso subaquático quanto em ambientes externos, garantindo durabilidade e desempenho confiável mesmo em condições adversas.

Design exclusivo e compacto

Tamanho reduzido para facilidade de instalação em diversos ambientes.

Lente de vidro com jateamento para conforto visual

Proporciona difusão suave da luz, reduzindo o impacto nos olhos.

Potência de 2W

Ideal para iluminação eficiente e econômica.

Variação de tonalidade de 2600K a 6000K no mesmo dispositivo

Permite ajuste da temperatura de cor entre branco quente e branco frio, adaptando-se às necessidades desejada.

Cabo de alta qualidade, 3x22 AWG


Resistente e seguro, adequado tanto para uso subaquático quanto em ambientes externos, garantindo durabilidade e desempenho confiável mesmo em condições adversas.

*Deve ser utilizado em conjunto com o Módulo Balizador - Página 23



Ø35MM

31.44MM



40MM

BALIZADORES

Disponíveis com cabos de: **2, 5, 10, 15, 20** e até **40** metros.

Encaixa em tubo de PVC marrom de **25** mm diâmetro. Fácil de instalar, proporcionando praticidade garantida.

• LINHA INOX TRADICIONAL •

DISPOSITIVOS PARA TUBO Ø 50 MM E Ø 60 MM

Conexão para adaptador
1.1/2



50 MM

60 MM

ASPIRAÇÃO REDONDO INOX

- Desenvolvido conforme norma ABNT / NBR nº 10.339
- Fabricado 100 % em Aço inox 316
- Aplicação Piscinas e Spas
- Instalação alvenaria • Luva ABS
- Encaixa em tubo de PVC marrom Ø 50 mm ou Ø 60 mm

	50 MM	60 MM
Código	001-007-23	001-007-25
Diâmetro	71 mm	72 mm
Massa	360 g	415 g

Conexão para adaptador
1.1/2



50 MM

60 MM

ASPIRAÇÃO QUADRADO INOX

- Desenvolvido conforme norma ABNT / NBR nº 10.339
- Fabricado 100 % em Aço inox 316
- Aplicação Piscinas e Spas
- Instalação alvenaria • Luva ABS
- Encaixa em tubo de PVC marrom Ø 50 mm ou Ø 60 mm

	50 MM	60 MM
Código	001-007-24	001-007-26
Quadrado	75 mm	77 mm
Massa	480 g	520 g

NIVELADOR REDONDO INOX

- Fabricado 100 % em Aço inox 316
- Aplicação Piscinas, Spas e Saunas
- Instalação alvenaria • Luva ABS
- Encaixa em tubo de PVC marrom Ø 50 mm ou Ø 60 mm

	50 MM	60 MM
Código	001-090-05	001-090-04
Diâmetro	70 mm	70 mm
Massa	155 g	190 g



50 MM

60 MM




50 MM

60 MM

NIVELADOR QUADRADO INOX

- Fabricado 100 % em Aço inox 316
- Aplicação Piscinas, Spas e Saunas
- Instalação alvenaria • Luva ABS
- Encaixa em tubo de PVC marrom $\varnothing$ 50 mm ou $\varnothing$ 60 mm

	50 MM	60 MM
Código	001-090-11	001-090-13
Quadrado	70 mm	70 mm
Massa	130 g	185 g

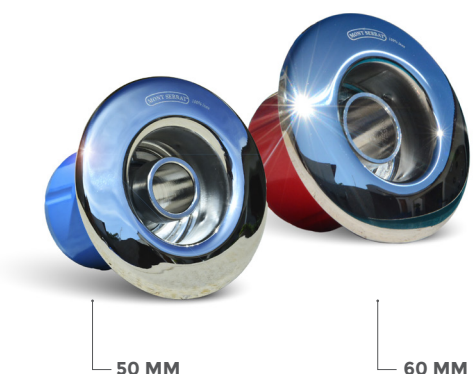


50 MM

60 MM

RETORNO REDONDO INOX

- Fabricado 100 % em Aço inox 316
- Aplicação Piscinas e Spas
- Instalação alvenaria • Luva ABS
- Encaixa em tubo de PVC marrom $\varnothing$ 50 mm ou $\varnothing$ 60 mm
- Máscara ajustável

	50 MM	60 MM
Código	001-003-09	001-003-10
Vazão	5 m ³ /h	9 m ³ /h
Diâmetro	75 mm	82 mm
Massa	220 g	320 g

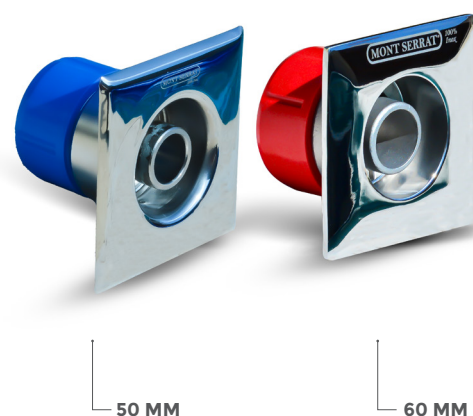

50 MM

60 MM

RETORNO QUADRADO INOX


- Fabricado 100 % em Aço inox 316
- Aplicação Piscinas e Spas
- Instalação alvenaria • Luva ABS
- Encaixa em tubo de PVC marrom $\varnothing$ 50 mm ou $\varnothing$ 60 mm
- Máscara ajustável

	50 MM	60 MM
Código	001-003-14	001-003-16
Vazão	5 m ³ /h	9 m ³ /h
Quadrado	72 mm	80 mm
Massa	200 g	435 g



Nunca substitua a motobomba da sua piscina por outra de maior potência sem antes analisar as condições de vazão do seu sistema hidráulico e, principalmente, se os drenos são seguramente compatíveis com a nova motobomba.


• HIDROJATO •

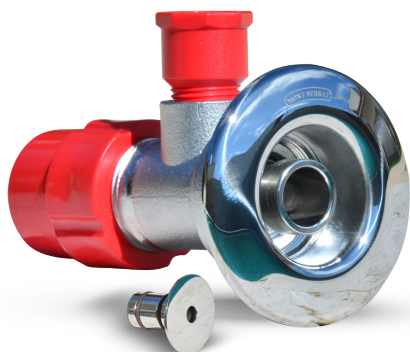

HIDROJATO REDONDO INOX

Código: 024-011-03

- Fabricado 100 % em Aço inox 316
- Sistema de direcionamento do jato de água
- Máscara Inox ajustável
- Instalação alvenaria
- Luva L/R Ø 32 mm
- Vazão de 3,6 m³ /h
- Usar BOMBA de 1/3 CV por bico
- Acompanha válvula de ar
- Diâmetro 75 mm
- Massa 510 g

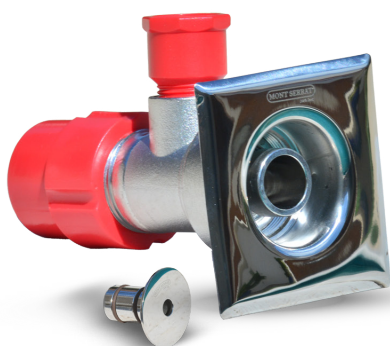

HIDROJATO QUADRADO INOX

Código: 024-011-09

- Fabricado 100 % em Aço inox 316
- Sistema de direcionamento do jato de água
- Máscara Inox ajustável
- Instalação alvenaria
- Luva L/R Ø 32 mm
- Vazão de 3,6 m³ /h
- Usar BOMBA de 1/3 CV por bico
- Acompanha válvula de ar
- Quadrado 72 mm
- Massa 410 g



HIDROJATO REDONDO INOX - PVC

Código: 024-011-06

- Dispositivo em Aço inox 316, montado no corpo PVC
- Sistema de direcionamento do jato de água
- Máscara Inox ajustável
- Instalação alvenaria
- Vazão de 3,6 m³ /h
- Usar BOMBA de 1/3 CV por bico
- Acompanha válvula de ar
- Diâmetro 75 mm
- Massa 1160 g



HIDROJATO QUADRADO INOX - PVC

Código: 024-011-12

- Dispositivo em Aço inox 316, montado no corpo PVC
- Sistema de direcionamento do jato de água
- Máscara Inox ajustável
- Instalação alvenaria
- Vazão de 3,6 m³ /h
- Usar BOMBA de 1/3 CV por bico
- Acompanha válvula de ar
- Quadrado 72 mm
- Massa 1160 g

DRENOS

DRENO QUADRADO ANTI TURBILHÃO

- Fabricado 100 % em Aço inox 316
- Aplicação em Piscinas de alvenaria e Spas
- Encaixa em tubo de PVC marrom Ø 50 mm ou Ø 60 mm
- Quadrado 140 mm
- Luva ABS



	50 MM	60 MM
Código	093-149-06	093-149-05
Vazão	13 m³/h	15 m³/h
Massa	465 g	515 g

DRENO REDONDO ANTI TURBILHÃO

- Fabricado 100 % em Aço inox 316
- Aplicação em Piscinas de alvenaria e Spas
- Encaixa em tubo de PVC marrom Ø 50 mm ou Ø 60 mm
- Diâmetro 140 mm
- Luva ABS



	50 MM	60 MM
Código	093-149-03	093-149-04
Vazão	13 m³/h	15 m³/h
Massa	390 g	445 g

DRENO REDONDO VAZADO

- Fabricado 100 % em Aço inox 316
- Aplicação em Piscinas de alvenaria e Spas
- Encaixa em tubo de PVC marrom Ø 50 mm ou Ø 60 mm
- Sistema Anti turbilhão
- Luva ABS



	50 mm	60 mm
Código	093-149-08	093-149-09
Diâmetro	140 mm	140 mm
Massa	330 g	330 g
Vazão	13 m³/h	15 m³/h


DRENO SPA VAZADO - 9 M³

- Fabricado 100 % em Aço inox 316
- Aplicação em Piscinas de alvenaria e Spas
- Encaixa em tubo de PVC marrom Ø 50 mm ou Ø 60 mm
- Vazão: 9 m³/h
- Sistema Anti turbilhão
- Luva ABS



QUADRADO	50 MM	60 MM
Código	093-149-01	093-149-21
Quadrado	100 mm	100 mm
Massa	250 g	250 g

REDONDO	50 MM	60 MM
Código	093-149-02	093-149-20
Diâmetro	100 mm	100 mm
Massa	230 g	230 g

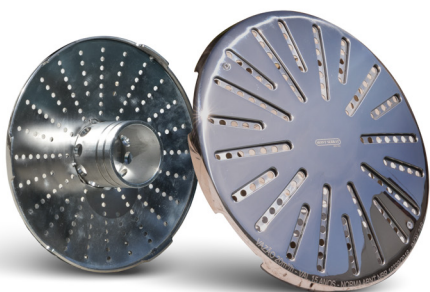

DRENO REDONDO VAZADO - 30 M³


Normalizado conforme a norma ABNT NBR 10339/2018 -

Com 25 anos de validade

Código: 093-149-07

- Encaixa em tubo de PVC marrom Ø 85 mm
- Fabricado 100 % em Aço inox 316
- Aplicação em Piscinas de alvenaria e Spas
- Sistema Ant. turbilhão
- Sistema Ant. aprisionamento

- Fixação Encaixe
- Vazão de 30 m³ /h
- Diâmetro 260 mm
- Massa 1765 g

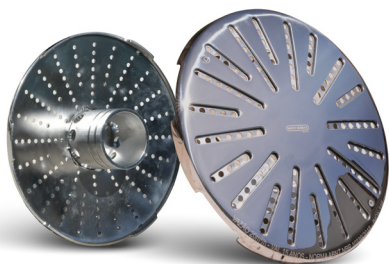

DRENO REDONDO VAZADO - 25 M³

Normalizado conforme a norma ABNT NBR 10339/2018 -


Com 25 anos de validade

Código: 093-149-18

- Encaixa em tubo de PVC marrom Ø 75 mm
- Fabricado 100 % em Aço inox 316
- Aplicação em Piscinas de alvenaria e Spas
- Sistema Ant. turbilhão
- Sistema Ant. aprisionamento

- Fixação Encaixe
- Vazão de 25 m³ /h
- Diâmetro 224 mm
- Massa 1000 g

• TAMPA DE DRENO EM INOX - ABNT •

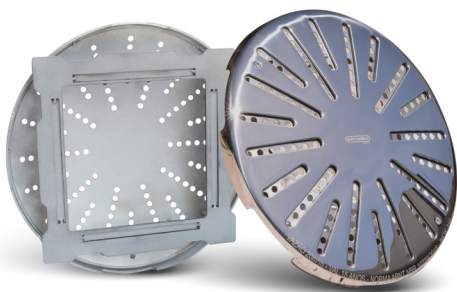

TAMPA DE DRENO REDONDA - ABNT

Normalizado conforme a norma ABNT NBR 10339/2018 -

Com 25 anos de validade

Código: 001-033-12

- Fabricado 100 % em Aço inox 316
- Aplicação em Piscinas de alvenaria e Spas

- Fixação Caixilho
- Vazão de 25 m³ /h
- Diâmetro 224 mm
- Massa 1020 g



TAMPA DE DRENO QUADRADO - ABNT


Normalizado conforme a norma ABNT NBR 10339/2018 -

Com 25 anos de validade

Código: 001-033-13

- Fabricado 100 % em Aço inox 316
- Aplicação em Piscinas de alvenaria e Spas

- Fixação Caixilho
- Vazão de 25 m³ /h
- Quadrado 224 mm
- Massa 1200 g

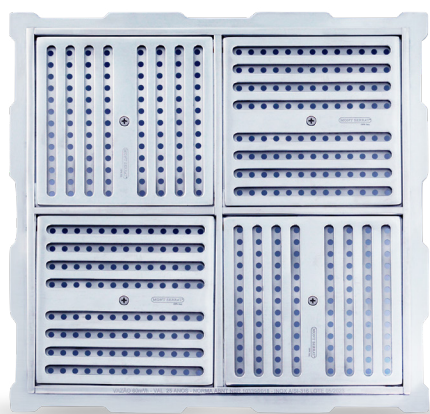

MAXX GRELHA 30 X 30

Normalizado conforme a norma ABNT NBR 10339/2018 -
Com 25 anos de validade

Código: 001-005-10

- Fabricado 100 % em Aço inox 316
- Medida da base 334 x 334 mm
- Medida da grelha 289 x 289 mm
- Massa 3000 g
- Vazão 60 m³/h
- Fixação da base colado com (PU)
- Sistema Ant. aprisionamento



MAXX GRELHA 15 X 15

Normalizado conforme a norma ABNT NBR 10339/2018 -
Com 25 anos de validade

Código: 001-005-01

- Fabricado 100 % em Aço inox 316
- Medida da base 174,5 x 174,5 mm
- Medida da grelha 140,5 x 140,5 mm
- Massa 840 g
- Vazão 15 m³/h
- Fixação da base colado com (PU)
- Sistema Ant. aprisionamento




MAXX GRELHA MODULAR 15 X 40

Normalizado conforme a norma ABNT NBR 10339/2018 -
Com 25 anos de validade

Código: 001-005-09

- Fabricado 100 % em Aço inox 316
- Medida da base C 424,5 x L 191 mm
- Medida da grelha C 400 x L 140,5 mm
- Massa 1950 g
- Vazão 40 m³/h
- Fixação da base colado com (PU)
- Sistema Modular
- Sistema Ant. aprisionamento

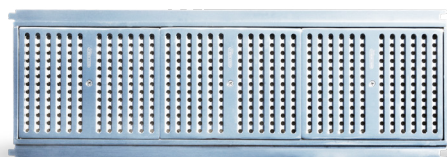


MAXX GRELHA MODULAR 15 X 60

Normalizado conforme a norma ABNT NBR 10339/2018 -
Com 25 anos de validade

Código: 001-005-08

- Fabricado 100 % em Aço inox 316
- Medida da base C 624,5 x L 191 mm
- Medida da grelha C 600 x L 140,5 mm
- Massa 2850 g
- Vazão 60 m³/h
- Fixação da base colado com (PU)
- Sistema Modular
- Sistema Ant. aprisionamento





MAXX DRENO DE CANTO 3D

Normalizado conforme a norma ABNT NBR 10339/2018 -
Com 25 anos de validade

- Fabricado 100 % em Aço inox 316
- Conexão: 2"
- Vazão 20m³/h
- Aplicação Piscinas e Spas

- Medida: Triangular 228 x 228 x 323 x A 160 mm
- Sistema Ant. turbilhão
- Sistema Ant. aprisionamento
- Altura ajustável

Código	
Código	093-149-25
Massa	3740 g

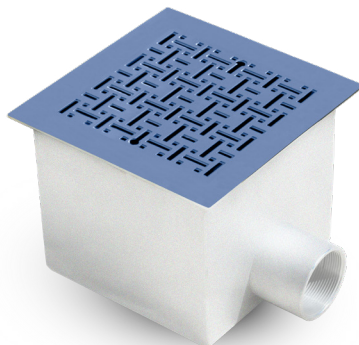


MAXX DRENO QUADRADO 3D

Normalizado conforme a norma ABNT NBR 10339/2018
- Com 25 anos de validade

- Fabricado 100 % em Aço inox 316
- Conexão: 2"
- Vazão 20m³/h
- Sistema de encaixe
- Aplicação Piscinas e Spas

- Quadrado 210 x A 162 mm
- Sistema Ant. turbilhão
- Sistema Ant. aprisionamento
- Altura ajustável

Código	
Código	093-149-23
Massa	5690 g



TAMPA DE DRENO - 140 MM

Código: 008-033-26


- Fabricado 100 % em Aço inox 316
- Aplicação em Piscinas e Spas
- Sistema de Garras de Pressão
- Sistema Anti turbilhão

- Diâmetro 140 mm
- Massa 390 g

AREJADOR AIR MAXX QUADRADO

Código: 105-161-01

- Fabricado 100 % em Aço inox 316
- Fixação Chumbado
- Sistema bolhas de ar
- Quadrado 150 mm
- Conexão Luva 1-1/2" BSP
- Função borbulhador
- Micro furos 229
- Massa 1470 g
- Aplicação Spa

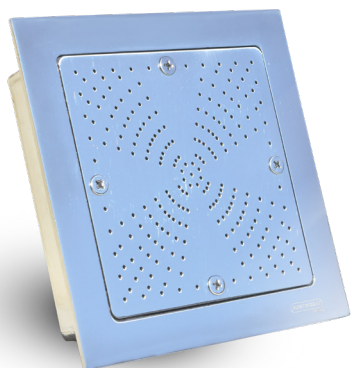

AREJADOR AIR MAXX REDONDO

- Fabricado 100 % em Aço inox 316
- Conexão Arejador encaixe tubo pvc 50 mm
- Conexão Nicho Inox LUVA 1-1/2 BSP
- Diâmetro do arejador 155 x A 41,50 mm
- Diâmetro do conjunto 155 x A 218,40 mm
- Função borbulhador
- Aplicação spa
- Micro furos 153



NICHO INOX

AREJADOR

	NICHO INOX	AREJADOR
Código	001-089-15	105-161-05
Massa	1700 g	1140 g

AREJADOR REDONDO MAXX

- Fabricado 100 % em Aço inox 316
- Encaixa em tubo de PVC marrom $\varnothing$ 25 mm e $\varnothing$ 50 mm ou $\varnothing$ 60 mm
- Função borbulhador
- Aplicação Spa



	25 MM	50 MM	60 MM
Código	105-161-14	105-161-10	105-161-03
Furos	22	55	65
Diâmetro	35 mm	60 mm	70 mm
Massa	40 g	120 g	180 g


AREJADOR QUADRADO MAXX

- Fabricado 100 % em Aço inox 316
- Encaixa em tubo de PVC marrom $\varnothing$ 25 mm e $\varnothing$ 50 mm ou $\varnothing$ 60 mm
- Função borbulhador
- Aplicação Spa



	25 MM	50 MM	60 MM
Código	105-161-15	105-161-11	105-161-04
Furos	22	55	65
Quadrado	35 mm	60 mm	70 mm
Massa	50 g	140 g	200 g

• MÁSCARA DE ACABAMENTO - INOX •

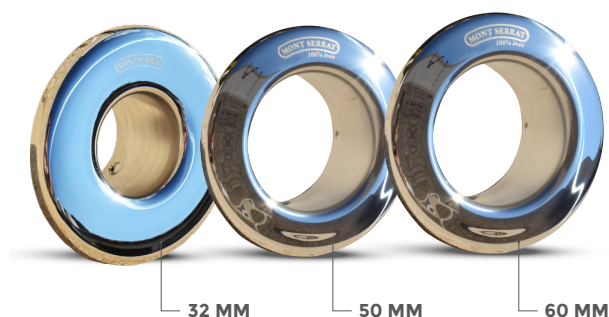

MÁSCARA DE INOX - TUBO

- Fabricado 100 % em Aço inox 316
- Aplicação em Piscinas e Spas
- Encaixa em tubo de PVC marrom
ø 32 mm ou ø 50 mm ou ø 60 mm

Tubo	32 MM	50 MM	60 MM
Código	028-084-07	028-084-16	028-084-11
Diâmetro	60 mm	71 mm	78 mm
Massa	25 g	35 g	35 g



MÁSCARA DE INOX - TUBO

- Fabricado 100 % em Aço inox 316
- Aplicação em Piscinas e Spas
- Encaixa em tubo de CPVC ø 28 mm
ou ø 35 mm ou ø 42 mm

CPVC	28 MM	35 MM	42 MM
Código	028-084-28	028-084-30	028-084-32
Diâmetro	41 mm	60 mm	60 mm
Massa	15 g	28 g	31 g



ESPELHO INOX MAXX LED

- Fabricado 100 % em Aço inox 316
- Aplicação em Piscinas e Spas
- Utilizado para melhorar o acabamento do refletor no
tubo de PVC marrom de 50 e 60 mm

	50 MM	60 MM
Código	001-174-04	001-174-05
Diâmetro	60 mm	70 mm
Massa	35 g	60 g



• ACESSÓRIOS - INOX •



BICA D'ÁGUA REDONDA

- Fabricado 100 % em Aço inox 304
- Aplicação Fontes D'água
- Luva L/R 25 mm
- **Acabamento:** Diâmetro 55 mm

	140 MM	200 MM
Código	001-175-01	001-175-03
Medida	D 38 mm x P 140 mm	D 38 mm x P 200 mm
Massa	295 g	350 g



BICA D'ÁGUA QUADRADA

- Fabricado 100 % em Aço inox 304
- Aplicação Fontes D'água
- Luva L/R 25 mm
- **Acabamento:** Quadrado 54 mm

	140 MM	200 MM
Código	001-175-02	001-175-04
Medida	D 38 mm x P 140 mm	D 38 mm x P 200 mm
Massa	295 g	350 g




ALTURA
AJUSTÁVEL

CAIXA DE LIGAÇÃO ABS - TAMPA INOX

Código: 002-006-01

- Tampa em Aço inox 316
- Caixa em ABS
- Aplicação Alvenaria

- Quadrado 120 mm
- Massa 205 g

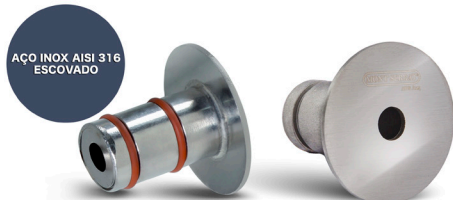

VÁLVULA DE AR INOX

Código: 316-019-01

- Fabricado 100 % em Aço inox 316
- Aplicação em Piscinas e Spas
- Encaixa em tubo de PVC marrom $\varnothing$ 20 mm

- Diâmetro 35 mm
- Massa 35 g



MINI GEISER

Código: 316-019-02

- Fabricado 100 % em Aço inox 316
- Aplicação em Piscinas e Spas
- Encaixa em tubo de PVC marrom $\varnothing$ 20 mm
- Função: Mini Jato de água
- *Usar Bomba de 1/2 CV para cada 12 unidades
- Altura Recomendada da lâmina d'água entre 150 mm e 200 mm

- Diâmetro 35 mm
- Massa 40 g



ADAPTADOR PLÁSTICO PARA REFLETORES

• **Código:**

082-138-07 (60 mm) 082-138-06 (50 mm) 082-138-16 (32 mm)

- Corpo: ABS
- Aplicação: Piscinas de alvenaria
- Encaixe:
Tubo de PVC marrom $\varnothing$ 50 mm e $\varnothing$ 60 mm ou 32 mm
- Medida (mm):
(60 mm) D 51 x P 40
(50 mm) D 43 x P 40
(32 mm) D 27,9 x P 30



CÉLULA DE SACRIFÍCIO

Código: 097-153-01

- Montagem em Tubo de PVC marrom $\varnothing$ 60 mm
- Aplicação em Piscinas e Spas
- Bastão de Zinco 99,99%
- Usar cabo nú de 4 mm²

- Massa 960 g

CENTRAIS DE COMANDO E REFLETORES

TENHA O CONTROLE DA SUA PISCINA EM SUAS MÃOS.

Transforme o gerenciamento de sua piscina em uma tarefa descomplicada com a versatilidade da nossa Central Smart Link Setorizada.


Agora, você pode controlar sua piscina de três maneiras práticas: através de um intuitivo aplicativo, por comando de voz ou simplesmente com um controle remoto.

A flexibilidade está ao seu alcance, tornando a experiência de cuidar da sua piscina mais conveniente do que nunca.



ALEXA, LIGAR AS
LUZES DA PISCINA

ALEXA, LUZES DA
PISCINA VERMELHA

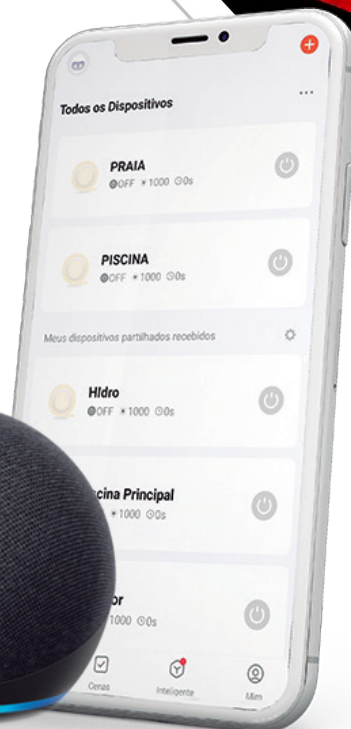

3 ANOS
DE GARANTIA
contra defeitos de
fabricação

LINHA RGBW



A garantia de 03 anos contra defeitos de fabricação é válida somente quando as centrais de comando e os refletores de LED, fabricados pela Mont Serrat Brasil, forem utilizados juntos. Caso contrário, a sua garantia prevalece por 01 ano.

• CENTRAL DE COMANDO - RGBW •

Fabricamos Centrais de Comando com potência de até 720 watts / 60 amperes, consulte.



CENTRAL RGBW SMART LINK

BIVOLT • 12 VDC

- CONTROLE MS-RGB, RF 2.4 GHz, distância remota de até 15 metros*
- Com 14 efeitos programados de variação de cor
- Conectividade com Alexa, Google home entre outros
- Funciona por, Comando de voz, Aplicativo e Controle remoto
- Com função Dimerizável

	12 A	24 A	36 A
Código	002-026-183	002-026-184	002-026-185
Potência	144 watts	288 watts	432 watts
Capacidade	10 refletores	20 refletores	30 refletores

* Automação (Contato seco) / Padrão em todos os modelos



CENTRAL RGBW SMART LINK EVOLUTION

BIVOLT • 12 VDC

- CONTROLE MS-RGB, RF 2.4 GHz, distância remota de até 15 metros*
- CONTROLE MS-Auxiliar, WI-FI 2.4 GHz, Distância remota de acordo com a cobertura Wi-Fi
- Saída Auxiliar: 4 de 3 A
- Entrada de sinal - Push-Key (tecla de pressão) - Saída Auxiliar
- Com 14 efeitos programados de variação de cor
- Conectividade com Alexa, Google home entre outros
- Funciona por, Comando de voz, Aplicativo, Controle remoto e Automação*
- Com função Dimerizável

	12 A	24 A	36 A
Código	002-026-196	002-026-201	002-026-198
Potência	144 watts	288 watts	432 watts
Capacidade	10 refletores	20 refletores	30 refletores

* Temos modelos com até 8 saídas. Consulte-nos.

* Automação (Contato seco) Padrão em todos os modelos



LINHA RGB



A garantia de 03 anos contra defeitos de fabricação é válida somente quando as centrais de comando e os refletores de LED, fabricados pela Mont Serrat Brasil, forem utilizados juntos. Caso contrário, a sua garantia prevalece por 01 ano.

• CENTRAL DE COMANDO - RGB •

Fabricamos Centrais de Comando com potência de até 1200 watts / 100 amperes, consulte.



CENTRAL RGB SMART LINK

BIVOLT • 12 VDC

- CONTROLE MS-RGB, RF 2.4 GHz, distância remota de até 15 metros*
- Com 14 efeitos programados de variação de cor
- Conectividade com Alexa, Google home entre outros
- Funciona por, Comando de voz, Aplicativo e Controle remoto
- Com função Dimerizável

	10 A	20 A	30 A
Código	001-026-183	001-026-184	001-026-185
Potência	120 watts	240 watts	360 watts
Capacidade	10 refletores	20 refletores	30 refletores

* Automação (Contato seco) / Padrão em todos os modelos



CENTRAL RGB SMART LINK EVOLUTION

BIVOLT • 12 VDC

- CONTROLE MS-RGB, RF 2.4 GHz, distância remota de até 15 metros*
- CONTROLE MS-Auxiliar, WI-FI 2.4 GHz, Distância remota de acordo com a cobertura Wi-Fi
- Saída Auxiliar: 4 de 3 A
- Entrada de sinal - Push-Key (tecla de pressão) - Saída Auxiliar
- Com 14 efeitos programados de variação de cor
- Conectividade com Alexa, Google home entre outros
- Funciona por, Comando de voz, Aplicativo, Controle remoto e Automação*
- Com função Dimerizável

	10 A	20 A	30 A
Código	001-026-196	001-026-201	001-026-198
Potência	120 watts	240 watts	360 watts
Capacidade	10 refletores	20 refletores	30 refletores

* Temos modelos com até 8 saídas. Consulte-nos.

* Automação (Contato seco) Padrão em todos os modelos



• REFLETORES - RGBW •



REFLETOR MAXX LED RGBW - 12 W

Código: 317-015-351

• 12 VDC • 12 W • IP 68

- Fabricado 100 % em Aço inox 316
- Cabo AFT Blindado (Padrão: 2 metros)
- Para cabos personalizados - Consulte
- Sem emissão de radiação infravermelha e ultravioleta
- De fácil instalação e praticidade

- Ângulo de Iluminação 140° • Diâmetro 53 mm • Livre de bisfenol
- Ilumina até 24 m² • Massa 220 g • Lente de vidro óptico

* O Refletor não pode ser ligado fora d'água pois isso provocará imediatamente a sua queima



REFLETOR MAXX LED RGBW - 12 W

Código: 317-015-391

• 12 VDC • 12 W • IP 68

- Fabricado 100 % em Aço inox 316
- Cabo AFT Blindado (Padrão: 2 metros)
- Para cabos personalizados - Consulte
- Sem emissão de radiação infravermelha e ultravioleta
- De fácil instalação e praticidade

- Ângulo de Iluminação 140° • Quadrado 76,50 mm • Livre de bisfenol
- Ilumina até 24 m² • Massa 425 g • Lente de vidro óptico

* O Refletor não pode ser ligado fora d'água pois isso provocará imediatamente a sua queima



REFLETOR SL-85 RGBW - 12 W

Código: 317-015-300 (Encaixe dentro do nicho de Ø 85 a 100 mm)

• 12 VDC • 12 W • IP 68

- Fabricado 100 % em Aço inox 316
- Cabo AFT Blindado (Padrão: 2 metros)
- Para cabos personalizados - Consulte
- Sem emissão de radiação infravermelha e ultravioleta
- De fácil instalação e praticidade

- Ângulo de Iluminação 120° • Diâmetro 135 mm
- Ilumina até 24 m² • Massa 750 g

* O Refletor não pode ser ligado fora d'água pois isso provocará imediatamente a sua queima

REFLETORES - RGB



CORES



REFLETOR MAXX LED RGB - 10 W

Código: 316-015-351 (Para tubo PVC ø 25 mm)

Código: 316-015-346 (Para tubo PVC Ø 20 mm)

• 12 VDC • 10 W • IP 68

- Fabricado 100 % em Aço inox 316
- Cabo AFT Blindado (Padrão: 2 metros)
- Para cabos personalizados - Consulte
- Sem emissão de radiação infravermelha e ultravioleta
- De fácil instalação e praticidade

- Ângulo de Iluminação 120° • Diâmetro 53 mm • Livre de bisfenol
• Ilumina até 18 m² • Massa 220 g • Lente de vidro óptico

* O Refletor não pode ser ligado fora d'água pois isso provocará imediatamente a sua queima



CORES



REFLETOR MAXX LED RGB - 10 W

Código: 316-015-391 (Para tubo PVC ø 25 mm)

Código: 316-015-386 (Para tubo PVC ø 20 mm)

• 12 VDC • 10 W • IP 68

- Fabricado 100 % em Aço inox 316
- Cabo AFT Blindado (Padrão: 2 metros)
- Para cabos personalizados - Consulte
- Sem emissão de radiação infravermelha e ultravioleta
- De fácil instalação e praticidade

- Ângulo de Iluminação 120° • Quadrado 76,50 mm • Livre de bisfenol
• Ilumina até 18 m² • Massa 425 g • Lente de vidro óptico

* O Refletor não pode ser ligado fora d'água pois isso provocará imediatamente a sua queima



CORES



REFLETOR SL-85 RGB - 10 W

Código: 316-015-300 (Encaixe dentro do nicho de Ø 85 a 100 mm)

• 12 VDC • 10 W • IP 68

- Fabricado 100 % em Aço inox 316
- Cabo AFT Blindado (Padrão: 2 metros)
- Para cabos personalizados - Consulte
- Sem emissão de radiação infravermelha e ultravioleta
- De fácil instalação e praticidade

- Ângulo de Iluminação 120°
- Ilumina até 18 m²
- Diâmetro 135 mm
- Massa 750 g

* O Refletor não pode ser ligado fora d'água pois isso provocará imediatamente a sua queima

REFLETORES - RGB



REFLETOR RGB INFINITY BIDIRECIONAL - 18 W

Código: 316-015-290 (Para tubo PVC ø 25 mm)

• 12 VDC • 2 x 9 W • IP 68

- Fabricado 100 % em Aço inox 316
- Cabo AFT Blindado (Padrão: 2 metros)
- Para cabos personalizados - Consulte
- Sem emissão de radiação infravermelha

e ultravioleta

- De fácil instalação e praticidade
- Ângulo de Iluminação BIDIRECIONAL (Frontal e Inferior)
- Aplicação Piscinas, Spas e Prainhas
- Elimina as zonas escuras da piscina com o foco bidirecional



- Potência total de 18 W
- Ilumina até 18 m²
- Massa 330 g

- Retangular
C 117 mm x L 27 mm x A 36 mm x P 58 mm
- Livre de bisfenol
- Lente de vidro óptico

* O Refletor não pode ser ligado fora d'água pois isso provocará imediatamente a sua queima



REFLETOR RGB INFINITY UNIDIRECIONAL - 9 W

Código: 316-015-315 (Para tubo PVC ø 25 mm)

• 12 VDC • 9 W • IP 68

- Fabricado 100 % em Aço inox 316
- Cabo AFT Blindado (Padrão: 2 metros)
- Para cabos personalizados - Consulte
- Sem emissão de radiação infravermelha e ultravioleta

• De fácil instalação e praticidade

- Ângulo de Iluminação UNIDIRECIONAL (Frontal)
- Aplicação Piscinas, Spas e Prainhas



- Potência total de 9 W
- Ilumina até 9 m²
- Massa 310 g

- Retangular
C 117 mm x L 27 mm x A 36 mm x P 58 mm
- Livre de bisfenol
- Lente de vidro óptico

* O Refletor não pode ser ligado fora d'água pois isso provocará imediatamente a sua queima



LINHA MONOCROMÁTICA (MCR)



A garantia de 03 anos contra defeitos de fabricação é válida somente quando as centrais de comando e os refletores de LED, fabricados pela Mont Serrat Brasil, forem utilizados juntos. Caso contrário, a sua garantia prevalece por 01 ano.

• CENTRAL DE COMANDO - MCR •

Fabricamos Centrais de Comando com potência de até 1200 watts / 100 amperes, consulte.



CENTRAL MCR SMART LINK

BIVOLT • 12 VDC

- CONTROLE MS-MCR, RF 2.4 GHz, distância remota de até 15 metros*
- Com efeitos de Strobo Flash
- Conectividade com Alexa, Google home entre outros
- Funciona por, Comando de voz, Aplicativo e Controle remoto
- Com função Dimerizável

	10 A	20 A	30 A
Código	001-026-186	001-026-187	001-026-188
Potência	120 watts	240 watts	360 watts
Capacidade	10 refletores	20 refletores	30 refletores

* Automação (Contato seco) / Padrão em todos os modelos



CENTRAL MCR SMART LINK EVOLUTION

BIVOLT • 12 VDC

- CONTROLE MS-MCR, RF 2.4 GHz, distância remota de até 15 metros*
- CONTROLE MS-Auxiliar, WI-FI 2.4 GHz, Distância remota de acordo com a cobertura Wi-Fi
- Saída Auxiliar: 4 de 3 A
- Entrada de sinal - Push-Key (tecla de pressão) - Saída Auxiliar
- RF 2.4 GHz, distância remota de até 15 metros*
- Conectividade com Alexa, Google home entre outros
- Funciona por, Comando de voz, Aplicativo, Controle remoto e Automação*
- Com efeitos de Strobo Flash
- Com função Dimerizável

	10 A	20 A	30 A
Código	001-026-220	001-026-222	001-026-215
Potência	120 watts	240 watts	360 watts
Capacidade	10 refletores	20 refletores	30 refletores

* Temos modelos com até 8 saídas. Consulte-nos.

* Automação (Contato seco) / Padrão em todos os modelos



CENTRAL MCR SMART LINK



MONT SERRAT

MONTSERRAT.IND.BR | 20

* IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS
PREÇOS SUJEITO A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO



REFLETORES MONOCROMÁTICO - MCR



BRANCO

6.000 K

3.400 K

2.600 K

REFLETOR MAXX LED MCR - 10 W

Código: 316-015-371 (6.000 K) | Código: 316-015-381 (3.400 K)

Código: 316-015-376 (2.600 K)

• 12 VDC • 10 W • IP 68

- Fabricado 100 % em Aço inox 316
- Cabo AFT Blindado (Padrão: 2 metros)
- Para cabos personalizados - Consulte
- Sem emissão de radiação infravermelha e ultravioleta
- De fácil instalação e praticidade
- Chip LED MCR Power de alto brilho - Monocromático
- Disponível para Tubos de PVC de $\varnothing$ 20 mm ou $\varnothing$ 25 mm

- Ângulo de Iluminação 120°
- Diâmetro 53 mm
- Livre de bisfenol
- Ilumina até 18 m²
- Massa 220 g
- Lente de vidro óptico

* O Refletor não pode ser ligado fora d'água pois isso provocará imediatamente a sua queima



BRANCO

6.000 K

3.400 K

2.600 K

REFLETOR MAXX LED MCR - 10 W

Código: 316-015-411 (6.000 K) | Código: 316-015-421 (3.400 K)


Código: 316-015-416 (2.600 K)

• 12 VDC • 10 W • IP 68

- Fabricado 100 % em Aço inox 316
- Cabo AFT Blindado (Padrão: 2 metros)
- Para cabos personalizados - Consulte
- Sem emissão de radiação infravermelha e ultravioleta
- De fácil instalação e praticidade
- Chip LED MCR Power de alto brilho - Monocromático
- Disponível para Tubos de PVC de $\varnothing$ 20 mm ou $\varnothing$ 25 mm

- Ângulo de Iluminação 120°
- Quadrado 76,50 mm
- Livre de bisfenol
- Ilumina até 18 m²
- Massa 220 g
- Lente de vidro óptico

* O Refletor não pode ser ligado fora d'água pois isso provocará imediatamente a sua queima

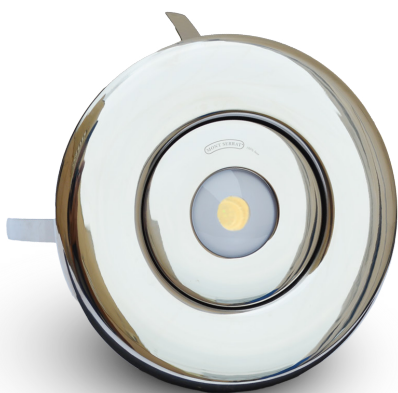

BRANCO

6.000 K

3.400 K

2.600 K

REFLETOR SL-85 MCR - 10 W

Código: 316-015-302 (6.000 K) | Código: 316-015-274 (3.400 K)

Código: 316-015-308 (2.600 K)

• 12 VDC • 10 W • IP 68

- Fabricado 100 % em Aço inox 316
- Cabo AFT Blindado (Padrão: 2 metros)
- Para cabos personalizados - Consulte
- Sem emissão de radiação infravermelha e ultravioleta
- De fácil instalação e praticidade
- Chip LED MCR Power de alto brilho - Monocromático
- Encaixe dentro do nicho de $\varnothing$ 85 a 100 mm

- Ângulo de Iluminação 120°
- Diâmetro 135 mm
- Ilumina até 18 m²
- Massa 750 g

* O Refletor não pode ser ligado fora d'água pois isso provocará imediatamente a sua queima

BALIZADOR MONOCROMÁTICO DUO LIGHT



BRANCO

6.000 K

2.600 K

BALIZADOR REDONDO DUO LIGHT - 2 W

Branco frio e Branco quente

Código: 317-140-02 (6.000 K e 2.600 K)

• 12 VDC • 2 W • IP 68

- Fabricado 100 % em Aço inox 316
- Cabo AFT Blindado (Padrão: 2 metros)
- Para cabo com 5 m, 10 m, 15 m ou 20 m - Consulte
- Sem emissão de radiação infravermelha e ultravioleta
- De fácil instalação e praticidade
- Ilumina até 5 m²

- Encaixa em tubo de PVC marrom Ø 25 mm
- Diâmetro 35 mm

- Massa 280 g
- Livre de bisfenol
- Lente de vidro

MÓDULO BALIZADOR MCR DUO LIGHT

Código: 001-026-248

• Garantia de 01 ano (Contra defeitos de fabricação)

• BIVOLT • 12 VDC • 60 W • 5 A

• Capacidade: Até 25 Balizadores MCR 2 W

• Controle: MCR • De fácil instalação e praticidade

• Frequência: 2.4 Ghz • Material ABS

• M.C.R Monocromático • Massa 478 g



BALIZADOR RGBW



CORES



BALIZADOR REDONDO RGBW - 4 W

Código: 317-140-01

• 12 VDC • 4 W • IP 68

- Fabricado 100 % em Aço inox 316
- Cabo AFT Blindado (Padrão: 2 metros)
- Para cabo com 5 m, 10 m, 15 m ou 20 m - Consulte
- Sem emissão de radiação infravermelha e ultravioleta
- De fácil instalação e praticidade
- Ilumina até 8 m²

- Encaixa em tubo de PVC marrom Ø 25 mm
- Diâmetro 35 mm

- Massa 285 g
- Livre de bisfenol
- Lente de vidro

MÓDULO BALIZADOR RGBW

Código: 001-026-247

• Garantia de 01 ano (Contra defeitos de fabricação)

• BIVOLT • 12 VDC • 60 W • 5 A

• Capacidade: Até 12 Balizadores RGBW 4W

• Controle: R15 • De fácil instalação e praticidade

• Frequência: 2.4 Ghz • Material ABS

• R.G.B.W • Massa 478 g



CENTRAIS SETORIZADAS PERSONALIZADAS **RGBW E MCR**

COM ATÉ 60A POR CENTRAL • 720 WATTS



*** Com a central setorizada, é possível uma vasta personalização conforme seu projeto. Entre em contato e consulte-nos.**

COM A CENTRAL MULTI VOCÊ PODE TER AMBIENTES ILUMINADOS COM CORES DIFERENTES!

A MONT SERRAT BRASIL criou uma Central de Comando segura, durável e personalizável.

Além disso, é eficiente em termos de energia e não prejudica o meio ambiente. Com a Central Setorizada, você pode controlar cada ambiente separadamente, ajustar cores e efeitos de iluminação e acionar diversos equipamentos.

Ela pode ser controlada por controle remoto, aplicativo ou comando de voz, consulte a Mont Serrat para conhecer as opções de personalização da Central Setorizada.

Exemplo de aplicação:

“Prainha pode ficar na cor verde, a piscina na cor azul, o spa pode ficar na cor vermelha e com as saídas auxiliares poderá ligar a cascata da piscina, bomba de hidromassagem, borda infinita e assim por diante”.



INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Obrigado por escolher e adquirir os produtos **MONT SERRAT BRASIL**. Nossa Política de Garantia foi desenvolvida com o intuito de esclarecer os seus direitos em relação aos nossos produtos e serviços.

GARANTIA

Toda instalação elétrica deverá ser feita por um profissional qualificado, seguindo as normas que constam na ABNT n.º NBR 5419 (1,2,3,4,5), NBR 5410 e NR 10. Para instalação hidráulica em piscinas, deverá seguir a norma ABNT n.º NBR 10.339 /2018 entre outras.

- A linha elétrica de alimentação deve estar protegida por dispositivo IDR (corrente diferencial residual / nominal não superior a 30 mA). A não instalação desse implicará na perda de garantia do produto.
- Sistemas eletrônicos são diariamente danificados devido aos efeitos dos raios e surtos elétricos, que reduzem a vida útil dos componentes e podem até mesmo queimá-los instantaneamente. De acordo com a norma NBR 5410, se faz necessário a coordenação do DPS classe, I, II e III.
- O aterramento é de fundamental importância para sua segurança e de sua instalação, evitando choque elétrico. Uma ligação equipotencial é altamente recomendada.
- É obrigatório o uso de fita isolante de alta fusão e o preenchimento da caixa de passagem com parafina ou silicone. É de extrema importância que as emendas dos fios sejam estanhadas e não tenham contato com água ou umidade.
- A performance dos refletores pode variar conforme formato e revestimento da piscina, assim como a altura da instalação.

LINHA DE REFLETORES E BALIZADORES

Garantia legal (90 dias) + (33 meses) = três anos contra defeitos de fabricação e cinco anos de garantia de estanqueidade.

*** A garantia de 03 anos contra defeitos de fabricação é válida somente quando as Centrais de Comando e os Balizadores, Refletores de LED, fabricados pela MONT SERRAT BRASIL, forem utilizados juntos. Caso contrário, a sua garantia prevalece por 01 ano.**

CENTRAIS DE COMANDO

Garantia legal (90 dias) + (33 meses) = três anos contra defeitos de fabricação. *** A garantia de 03 anos contra defeitos de fabricação é válida somente quando as Centrais de Comando e os Balizadores, Refletores de LED, fabricados pela MONT SERRAT BRASIL, forem utilizados juntos. Caso contrário, a sua garantia prevalece por 01 ano.**

DISPOSITIVOS, ACESSÓRIOS E OUTROS

Garantia legal (90 dias) + (9 meses) = um ano contra defeitos de fabricação.

PISCINAS COM GERADOR DE CLORO (SCG)

O Gerador de Cloro a base de SAL, utilizado em piscinas, pode provocar manchas nas peças de INOX devido ao processo de eletrólise gerado

pelo próprio gerador. Nesses casos, não se aplica a garantia de fábrica.

LINHA GOLD

Garantia legal (90 dias) + (9 meses) = um ano contra defeitos de fabricação.

Ao utilizar o gerador de cloro na sua piscina, a garantia de fábrica será invalidada.

LINHA BLACK

Garantia legal (90 dias) + (9 meses) = um ano contra defeitos de fabricação.

Ao utilizar o gerador de cloro na sua piscina, a garantia de fábrica será invalidada.

CONSERVAÇÃO DO INOX

Produtos fabricados em INOX não estão livres de ataques químicos (alto nível de agentes químicos na água) ou oxidações (acúmulo de óxido sobre o produto de inox) ou por metais pesados presentes na água.

- Recomenda-se fazer limpeza uma vez por mês nas partes espelhadas do produto, para prolongar o brilho e, assim como, a sua vida útil.
- Mantenha sempre o cuidado com a química da água. O pH de uma piscina não deve ficar abaixo de 7.2, sendo o ideal 7.4.
- Recomenda-se que faça ligação equipotencial de todo sistema da piscina.

CÉLULA DE SACRIFÍCIO (ÂNODO DE ZINCO)

Para **minimizar** os efeitos negativos da eletrólise a MONT SERRAT BRASIL, recomenda a instalação da Célula de Sacrifício. Que deverá ser instalado no sistema hidráulico e ligado o cabo de equipotencialização ao terra do equipamento.

A maneira como a Célula de Sacrifício funciona para proteger o metal em sua piscina é por um processo chamado **proteção catódica**. O zinco tem uma voltagem mais ativa do que o outro metal e, portanto, se decompõe antes que qualquer dano seja feito ao metal circundante, protegendo-o. As forças ofensivas de oxidação e redução ocorrem na célula de sacrifício (ânodo de zinco) em vez do metal em sua piscina.

**ACESSE A
POLÍTICA DE
GARANTIA
COMPLETA:**



Atualizado em 01/01/2024



+55 19 2660.1999 | +55 19 2660.1514



VENDAS

+55 11 9 9496.1734

COMPRAS

+55 19 9 9311.3229



SUORTE

+55 11 9 6631.8826

FINANCEIRO

+55 11 9 1334.2435



NSMONTSERRAT@TERRA.COM.BR | COMPRASMONTSERRAT@TERRA.COM.BR
SUORTEMONTSERRAT@TERRA.COM.BR | FINANCEIROMONTSERRAT@TERRA.COM.BR



RUA FORTUNATO JOSÉ DELTREGGIA, 588
PARK COMERCIAL E INDUSTRIAL DE INDAIATUBA
INDAIATUBA-SP | 13347-441



CONFIRA A NOSSA LINHA DE PRODUTOS NO SITE
WWW.MONTSERRAT.IND.BR



montserratbrasil